


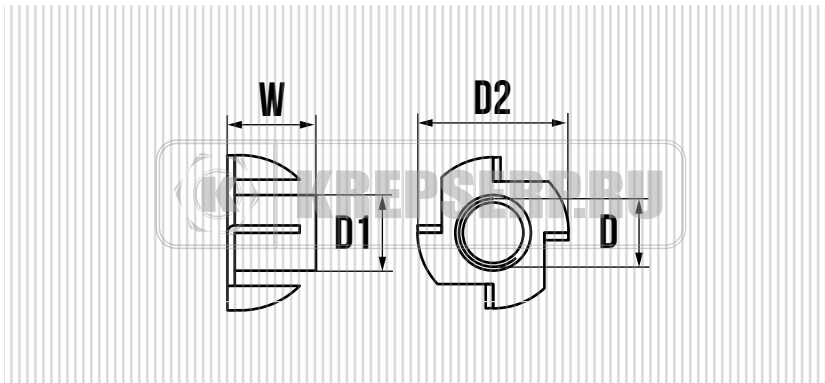

ГАЙКА УСОВАЯ

DIN 1624

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- DIN 1624
- СТАЛЬ С1035
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
- КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8
- ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАЗЪЕМНОГО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ В МЕБЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	D мм.	D1 мм.	D2 мм.	W мм.	ШАГ РЕЗЬБЫ
M4x8	4	5,2	15	7,1	0,7
M5x8	5	6,3	17	8,0	0,8
M6x9	6	7,2	19	9,0	1,0
M8x11	8	9,1	22,2	11,0	1,25
M10x13	10	12,5	25,4	12,5	1,5