




ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, ШИРОКИЙ БОРТИК


СТАЛЬ / СТАЛЬ

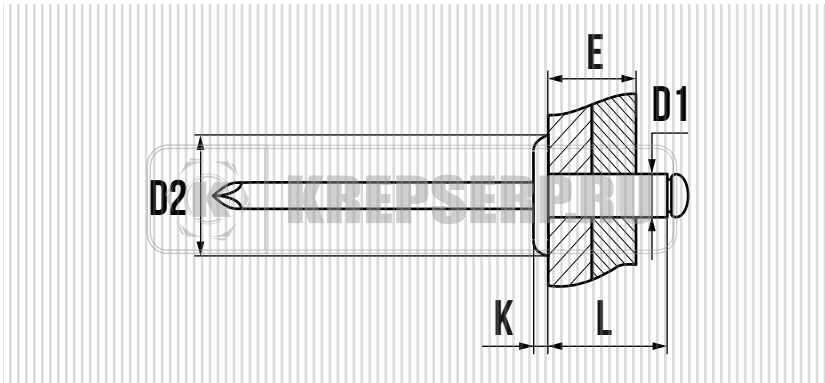

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ СОЕДИНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЯ
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
- БОЛЬШАЯ ЗОНА ПРИЖИМА ЛИЦЕВОГО МАТЕРИАЛА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL И NCS
- ГИЛЬЗА: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ
- СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

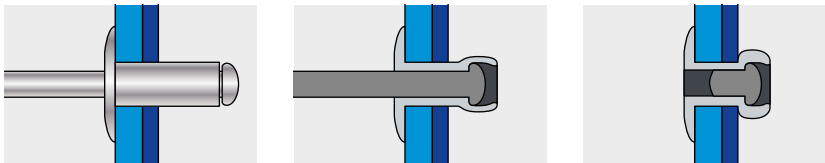

D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ ШТ.
4,0	6	4,1	10,0 × 1,4	1,5 - 3,0	500
4,0	8	4,1	10,0 × 1,4	3,0 - 5,0	500
4,0	10	4,1	10,0 × 1,4	5,0 - 6,5	500
4,0	12	4,1	10,0 × 1,4	6,5 - 8,5	250
4,0	14	4,1	10,0 × 1,4	8,5 - 10,5	250
4,8	10	4,9	14,0 × 1,8	3,0 - 6,0	250
4,8	12	4,9	14,0 × 1,8	6,0 - 8,0	250
4,8	14	4,9	14,0 × 1,8	8,0 - 10,0	250
4,8	16	4,9	14,0 × 1,8	10,0 - 12,0	250
4,8	18	4,9	14,0 × 1,8	12,0 - 14,0	250
4,8	21	4,9	14,0 × 1,8	14,0 - 16,0	200
4,8	24	4,9	14,0 × 1,8	16,0 - 18,0	200
4,8	30	4,9	14,0 × 1,8	23,0 - 25,0	150
4,8	10	4,9	16,0 × 1,8	3,0 - 6,0	250
4,8	12	4,9	16,0 × 1,8	6,0 - 8,0	250
4,8	14	4,9	16,0 × 1,8	8,0 - 10,0	200
4,8	16	4,9	16,0 × 1,8	10,0 - 12,0	200
4,8	18	4,9	16,0 × 1,8	12,0 - 14,0	200
4,8	21	4,9	16,0 × 1,8	14,0 - 16,0	150
4,8	24	4,9	16,0 × 1,8	16,0 - 18,0	150
6,4	10	6,5	19,0 × 3,0	3,0 - 4,0	1000
6,4	12	6,5	19,0 × 3,0	4,0 - 6,0	1000
6,4	15	6,5	19,0 × 3,0	6,0 - 9,0	1000
6,4	18	6,5	19,0 × 3,0	9,0 - 12,0	1000
6,4	30	6,5	19,0 × 3,0	19,0 - 24,0	500
6,4	42	6,5	19,0 × 3,0	32,0 - 37,0	500