



САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ОСТРЫЙ

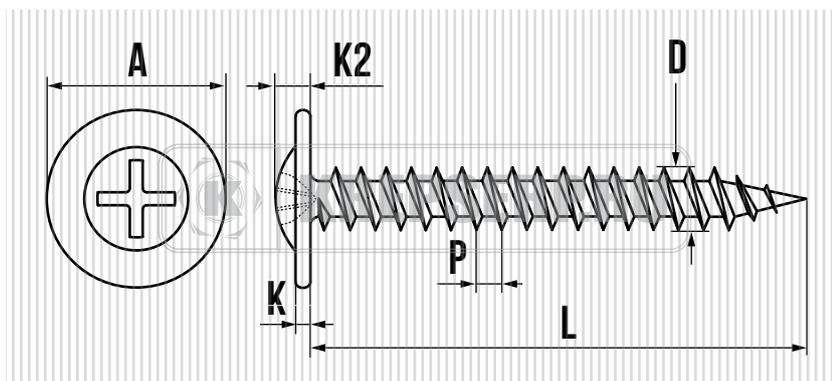

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ПРЕССШАЙБОЙ
- КРУПНАЯ РЕЗЬБА
- ОСТРЫЙ НАКОНЕЧНИК
- СТАЛЬ С1022
- ПОКРЫТИЕ: БЕЛЫЙ ЦИНК
- ТВЕРДОСТЬ СЕРЦЕВИНЫ: 240 - 425 HV
- ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ: 550 MIN HV
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗРУШАЮЩИЙ МОМЕНТ : 4,2 НМ

ПРИМЕНЕНИЕ

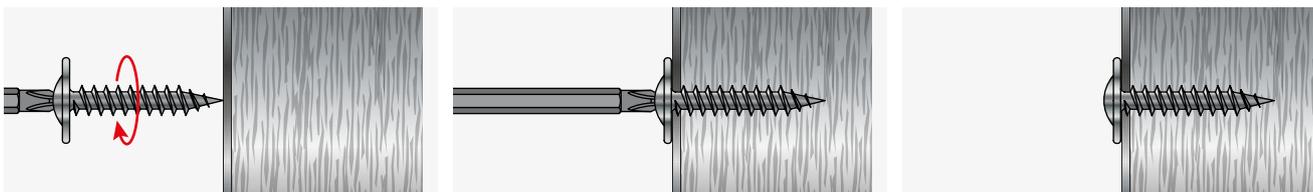

D мм.	L мм.	A мм.	K мм.	K2 мм.	P мм.	ШЛИЦ
4,2	13	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	14	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	16	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	19	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	25	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	32	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	41	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	51	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2
4,2	76	10,6 - 10,8	1,0 - 1,2	2,1 - 2,45	1,6 - 1,75	PH2