


СКОБА ОЦИНКОВАННАЯ ПРЯМАЯ С РЕЗЬБОЙ, ТИП G210

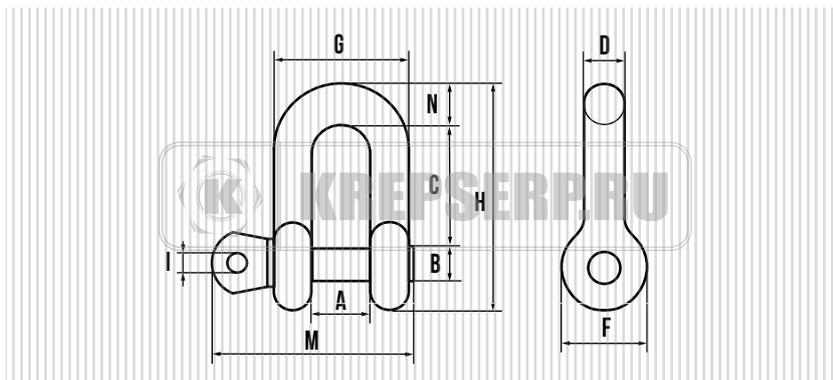

ОПИСАНИЕ

СКОБА ОЦИНКОВАННАЯ ПРЯМАЯ С РЕЗЬБОЙ, ТИП G210, ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТАКЕЛАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДЛЯ БЫСТРОГО, РАЗЪЕМНОГО, СОЕДИНЕНИЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТРОСОВ И ЦЕПЕЙ, ПОДХОДЯЩЕГО СЕЧЕНИЯ И КЛАССА ПРОЧНОСТИ.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТОНН	A мм.	B мм.	N мм.	D мм.	G мм.	F мм.	C мм.	H мм.	L мм.	M мм.	ВЕС КГ/ШТ
0,5	11,9	7,85	6,35	6,35	24,6	15,5	22,4	40,4	4,85	35,1	0,05
0,75	13,5	9,65	7,85	7,85	29,5	19,1	26,2	48,5	5,6	42,2	0,08
1	16,8	11,2	9,65	9,65	35,8	23,1	31,8	58,5	6,35	51,5	0,13
1,5	19,1	12,7	11,2	11,2	41,4	26,9	36,6	67,5	7,85	60,5	0,2
2	20,6	16	12,7	12,7	46	30,2	41,4	77	9,65	68,5	0,27
3,25	26,9	19,1	15,7	15,7	58,5	38,1	51	95,5	11,2	85	0,57
4,75	31,8	22,4	20,6	20,6	70	46	60,5	115	12,7	101	1,2
6,5	36,6	25,4	24,6	24,6	81	53	71,5	135	12,7	114	1,43
8,5	42,9	28,7	25,4	25,4	93,5	60,5	81	151	14,2	129	2,15
9,5	46	31,8	31,8	31,8	103	68,5	91	172	16	142	3,06
12	51,5	35,1	35,1	35,1	115	76	100	191	17,5	156	4,11
13,5	57	38,1	38,1	38,1	127	84	111	210	19,1	174	5,28
17	60,5	41,4	41,1	41,1	137	92	122	230	20,6	187	7,23
25	73	51	44	44	162	106	146	279	25,4	231	12,1
35	82,5	57	51	51	184	122	172	312	31	263	19,2