


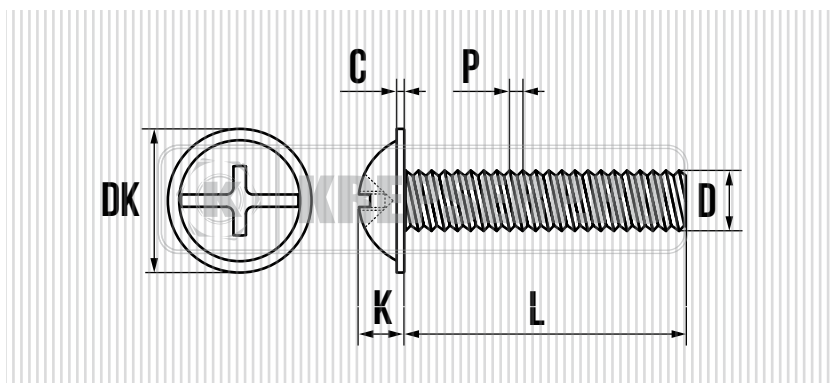

# ВИНТ С ПРЕССШАЙБОЙ КОМБИ DIN 967

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- DIN 967
- СТАЛЬ С 1008
- ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ПРЕССШАЙБОЙ
- ШЛИЦ КОМБИНИРОВАННЫЙ
- ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

**ПРИМЕНЕНИЕ**

СОЗДАНИЕ РАЗЪЕМНОГО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

D мм.	L мм.	DK мм.	K мм.	C мм.	P мм.
3,0	6	7,5	2,35	0,8	0,5
3,0	8	7,5	2,35	0,8	0,5
3,0	10	7,5	2,35	0,8	0,5
3,0	12	7,5	2,35	0,8	0,5
3,0	16	7,5	2,35	0,8	0,5
3,0	20	7,5	2,35	0,8	0,5
3,0	25	7,5	2,35	0,8	0,5
4,0	6	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	8	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	10	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	12	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	15	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	16	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	20	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	22	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	25	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	30	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	35	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	40	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	50	10,0	3,05	1,1	0,7
4,0	60	10,0	3,05	1,1	0,7
5,0	8	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	10	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	12	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	16	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	20	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	25	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	35	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	40	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	45	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	50	11,5	3,55	1,35	0,8
5,0	60	11,5	3,55	1,35	0,8

D мм.	L мм.	DK мм.	K мм.	C мм.	P мм.
6,0	12	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	16	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	20	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	25	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	30	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	35	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	40	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	45	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	50	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	60	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	70	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	80	14,5	4,55	1,8	1,0
6,0	90	14,5	4,55	1,8	1,0
8,0	20	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	25	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	30	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	35	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	45	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	50	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	60	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	70	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	90	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	100	19,0	5,9	2,2	1,25
8,0	110	19,0	5,9	2,2	1,25