




## КРЮК С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ

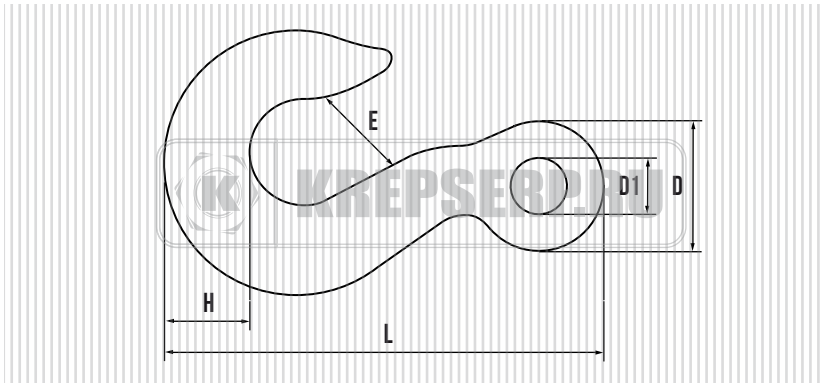

### ОПИСАНИЕ

КОВАНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КРЮКИ С ПРОУШИНОЙ ПРИМЕНИМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В РАМКАХ ЗАЛОЖЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L мм.	H мм.	D мм.	D1 мм.	E мм.	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА кг.	ВЕС КГ /ШТ
50 мм.	55,5	10	20	8,5	13	140	0,035
60 мм.	70	14	23,5	8,7	14,7	180	0,060
70 мм.	81	16	26	10,6	12,9	280	0,105
80 мм.	89	17	28	10,6	16,8	350	0,137
90 мм.	101	17	30	12,3	18,2	440	0,200
100 мм.	113	21,5	33	12,1	18,4	480	0,260
120 мм.	116,5	21,8	37	15,5	17,7	660	0,337