





ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, ЗАКРЫТАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК АЛЮМИНИЙ / АЛЮМИНИЙ

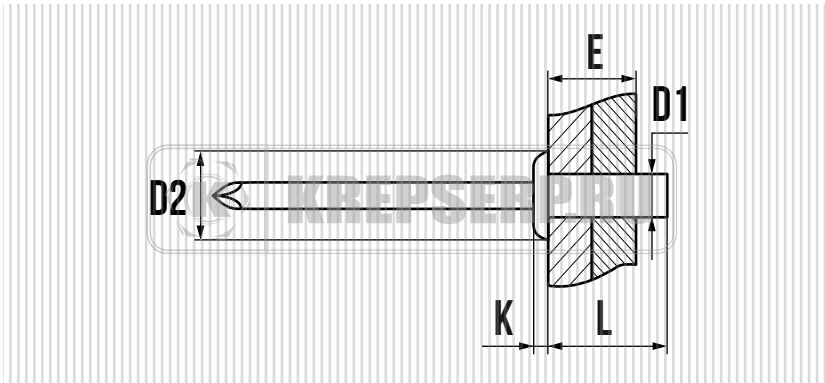

СВОЙСТВА

- СТАНДАРТ UNE-EN ISO 15975
- ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
- КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL
- ГИЛЬЗА: АЛЮМИНИЙ AL 99,5
- СТЕРЖЕНЬ: АЛЮМИНИЙ AL ZN 5,5 MgCu

УСТАНОВКА

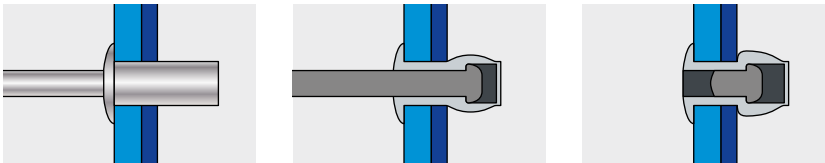

D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ ШТ.
3,2	8	3,3	6,3 × 1,4	0,5 - 2,0	500
3,2	9,5	3,3	6,3 × 1,4	2,0 - 5,0	500
3,2	11	3,3	6,3 × 1,4	5,0 - 6,5	500
4,0	9,5	4,1	8,0 × 1,7	3,5 - 5,0	500
4,0	12,5	4,1	8,0 × 1,7	5,0 - 8,0	500
4,8	9,5	4,9	9,5 × 2,0	3,5 - 5,0	500
4,8	11,5	4,9	9,5 × 2,0	5,0 - 6,5	500
4,8	12,5	4,9	9,5 × 2,0	6,0 - 7,5	250
4,8	14,5	4,9	9,5 × 2,0	6,5 - 9,5	250
4,8	18	4,9	9,5 × 2,0	9,5 - 13,0	250