




ЦЕПЬ ДЛИННОЗВЕННАЯ DIN 763 ОЦИНКОВАННАЯ

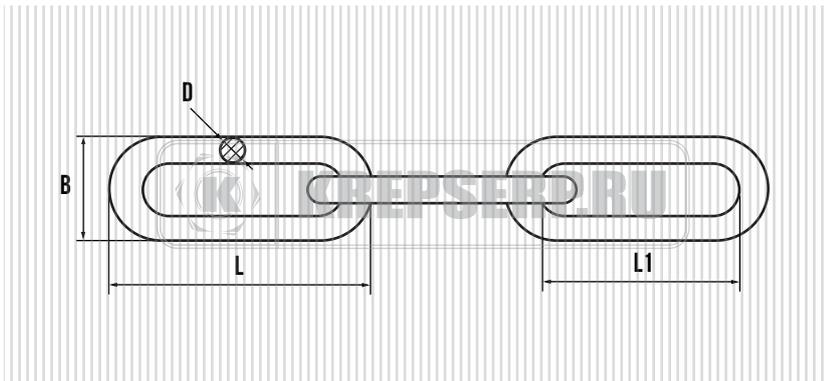

ОПИСАНИЕ

ЦЕПЬ СВАРНАЯ ДЛИННОЗВЕННАЯ ПРИ ТОМ, ЧТО ИМЕЕТ МАЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСТЯЖЕНИЯ, ОБЛАДАЕТ БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ ОДНИМ ЗВЕНОМ. ЗА СЧЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ ЗВЕНЬЕВ, ЭТОТ КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СЕБЯ ЗАКРЕПЛЯТЬ (И УКОРАЧИВАТЬ), СОЗДАВАЯ ПЕТЛИ МЕТОДОМ ЗВЕНО В ЗВЕНО. НЕ ВНОСИТ УДАРНЫХ НАГРУЗОК. РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДИАМЕТРОМ СЕЧЕНИЯ ТЕЛА ЗВЕНА ЦЕПИ.

| D мм. | L мм. | L1 мм. | B мм. | РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, КГ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, КГ | ВЕС КГ/М |
|-------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------------|----------|
| 2 | 26 | 22 | 8 | 25 | 125 | 0,0616 |
| 3 | 32 | 26 | 12 | 56 | 280 | 0,1576 |
| 4 | 40 | 32 | 16 | 100 | 500 | 0,2698 |
| 5 | 45 | 35 | 20 | 160 | 800 | 0,4054 |
| 6 | 55 | 43 | 24 | 225 | 1125 | 0,6046 |
| 8 | 68 | 52 | 32 | 400 | | 1,1 |
| 10 | 85 | 65 | 40 | 630 | 3150 | 1,6924 |