
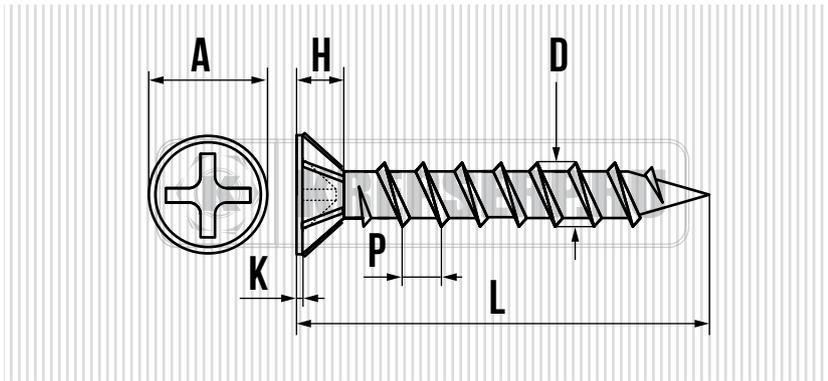


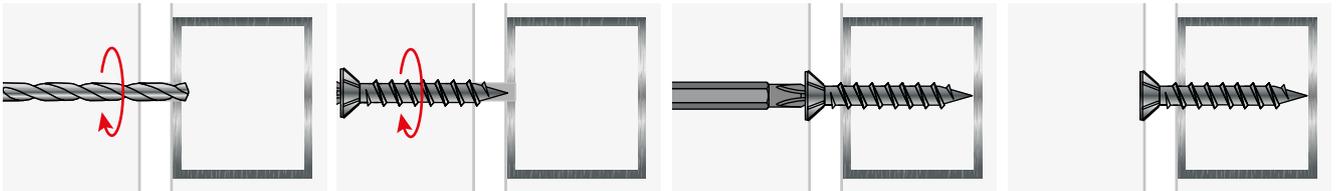

## САМОРЕЗ ОКОННЫЙ, ОСТРЫЙ БЕЛЫЙ ЦИНК

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- ГОЛОВКА ПОТАЙНАЯ С НАСЕЧКАМИ ДЛЯ РАЗЗЕНКОВКИ
- ПОЛНАЯ РЕЗЬБА, ЧАСТАЯ
- НАКОНЕЧНИК: УСИЛЕННОЕ СВЕРЛО
- СТАЛЬ С1022
- ПОКРЫТИЕ: БЕЛЫЙ ЦИНК
- ТВЕРДОСТЬ СЕРЦЕВИНЫ: 240 - 425 HV
- ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ: MIN 560 HV

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Д мм.	Л мм.	А мм.	К мм.	Н мм.	Р мм.	ШЛИЦ
4,1	20	6,90-7,20	0,5	2,3	2,54	PH2
4,1	25	6,90-7,20	0,5	2,3	2,54	PH2
4,1	30	6,90-7,20	0,5	2,3	2,54	PH2
4,1	35	6,90-7,20	0,5	2,3	2,54	PH2
4,1	40	6,90-7,20	0,5	2,3	2,54	PH2