



ЗАКЛЕПКА С ВИНТОМ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БОРТИК СТАЛЬ

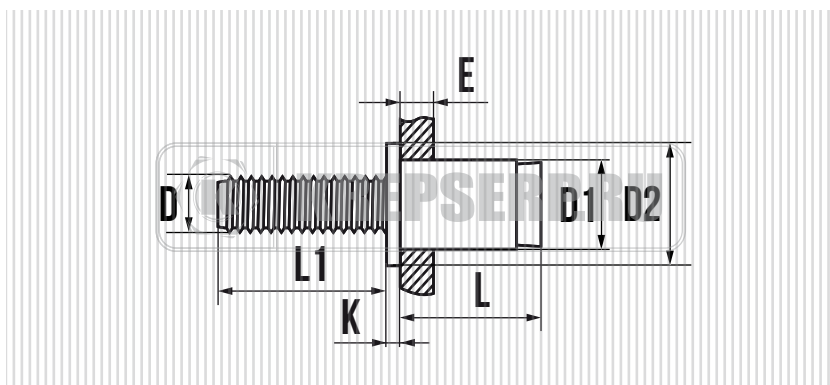

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА
- МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА
- УСТАНОВКА НА ТОНКИЙ МАТЕРИАЛ
- ЗАЩИТНОЕ ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

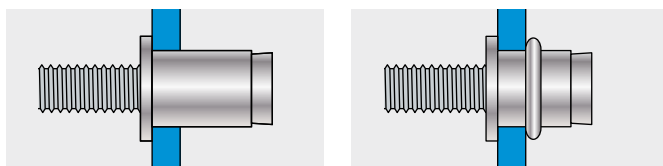

D мм.	D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	L1 мм.	E мм.	В УПАКОВКЕ ШТ.
M4	5,4	8,0	5,5	8,0 × 0,5	8	0,5 - 1,9	500
M4	5,4	9,0	5,5	8,0 × 0,5	8	2,0 - 3,0	500
M4	5,4	8,0	5,5	8,0 × 0,5	15	0,5 - 1,9	500
M4	5,4	9,0	5,5	8,0 × 0,5	15	2,0 - 3,0	500
M5	6,5	9,0	6,6	9,0 × 0,8	10	0,5 - 1,9	500
M5	6,5	10,5	6,6	9,0 × 0,8	10	2,0 - 3,5	500
M5	6,5	9,0	6,6	9,0 × 0,8	15	0,5 - 1,9	500
M5	6,5	10,5	6,6	9,0 × 0,8	15	2,0 - 3,5	500
M6	7,7	10,5	7,8	10,0 × 1,0	10	0,5 - 2,4	500
M6	7,7	12,0	7,8	10,0 × 1,0	10	2,5 - 4,0	500
M6	7,7	10,5	7,8	10,0 × 1,0	15	0,5 - 2,4	500
M6	7,7	12,0	7,8	10,0 × 1,0	15	2,5 - 4,0	500
M8	9,8	12,5	9,9	12,0 × 1,5	15	0,5 - 2,9	250
M8	9,8	14,5	9,9	12,0 × 1,5	15	3,0 - 5,0	250
M8	9,8	12,5	9,9	12,0 × 1,5	20	0,5 - 2,9	250
M8	9,8	14,5	9,9	12,0 × 1,5	20	3,0 - 5,0	250