





АНКЕР КЛИН

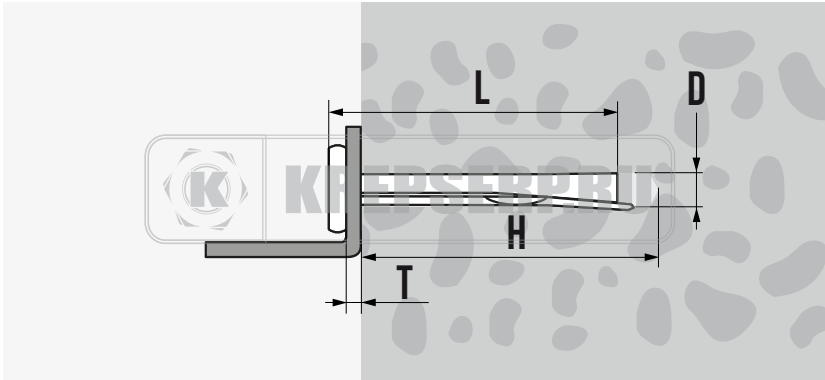

СВОЙСТВА

- РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ МОНТАЖА ЛЕГКИХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
- ШИРОКАЯ ШЛЯПКА АНКЕРА НАДЕЖНО ПРИЖИМАЕТ ЗАКРЕПЛЯЕМУЮ ДЕТАЛЬ
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F30-F120
- УДОБЕН И ПРОСТ В МОНТАЖЕ
- ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ > 5 МКМ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

УСТАНОВКА

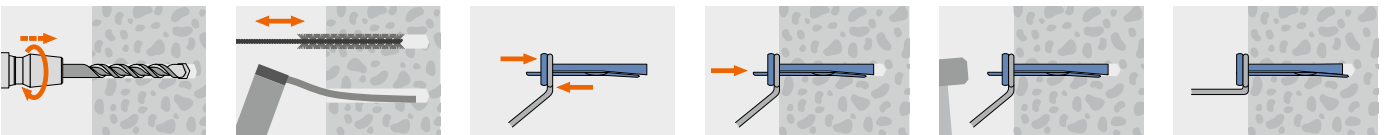

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T мм.	ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ H мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1127064	6	40	4,5	40	100
1127067	6	70	35	40	100