





ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, ЗАКРЫТАЯ, ШИРОКИЙ БОРТИК АЛЮМИНИЙ / СТАЛЬ

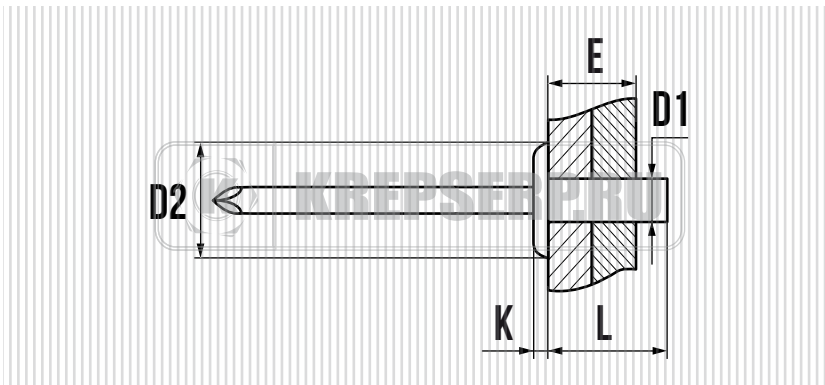

СВОЙСТВА

- ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ СКРЕПЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL И NCS
- ГИЛЬЗА: АЛЮМИНИЙ AL MG 5
- СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ С ЗАЩИТНОЙ СМАЗКОЙ

УСТАНОВКА

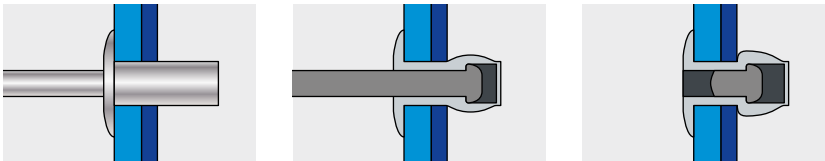

D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ ШТ.
4,8	13	4,9	14,0 × 1,8	6,5 - 8,0	250
4,8	18	4,9	14,0 × 1,8	10,5 - 12,5	200