KREPSERP.RU
МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА, ИНСТРУМЕНТА

8 (499) 390 79 09, 8 (926) 848 50 50
INFO@KREPSERP.RU

САМОРЕЗ ПО ГИПСОВОЛОКНУ
ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА

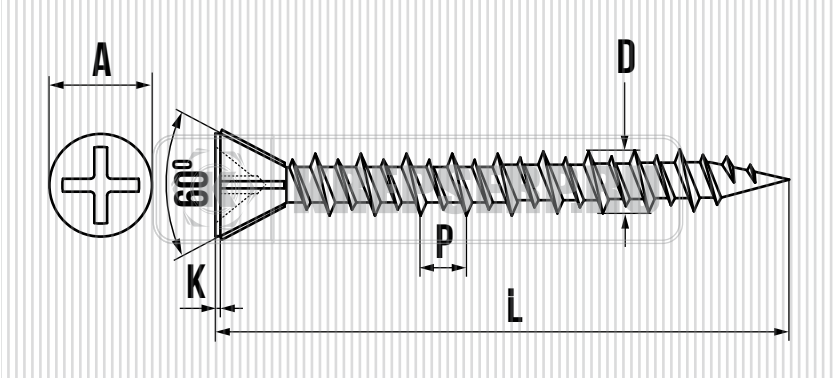

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА С НАСЕЧКАМИ ДЛЯ РАЗЗЕНКОВКИ
- РЕЗЬБА ЧАСТАЯ, ДВУХЗАХОДНАЯ (ДВЕ НИТКИ), ВЫСОКАЯ И НИЗКАЯ
- ОСТРЫЙ НАКОНЕЧНИК
- СТАЛЬ С1022
- ПОКРЫТИЕ: ФОСФАТИРОВАНИЕ, ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ
- ТВЁРДОСТЬ СЕРЦЕВИНЫ: 240 - 425 HV
- ТВЁРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ: 550 HV
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗРУШАЮЩИЙ МОМЕНТ : 3,0 НМ

ПРИМЕНЕНИЕ

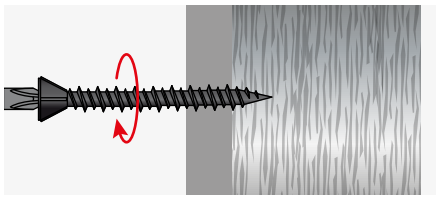
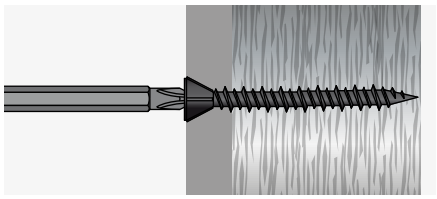
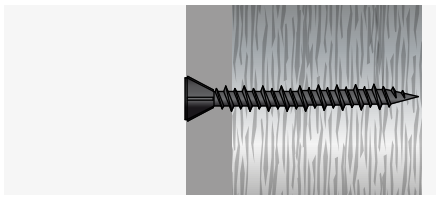

D мм.	L мм.	A мм.	K мм.	P мм.	ШЛИЦ
3,9	19	6,6 - 7,0	0,7	2,8	PH2
3,9	25	6,6 - 7,0	0,7	2,8	PH2
3,9	30	6,6 - 7,0	0,7	2,8	PH2
3,9	35	6,6 - 7,0	0,7	2,8	PH2
3,9	45	6,6 - 7,0	0,7	2,8	PH2