



ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, ШИРОКИЙ БОРТИК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

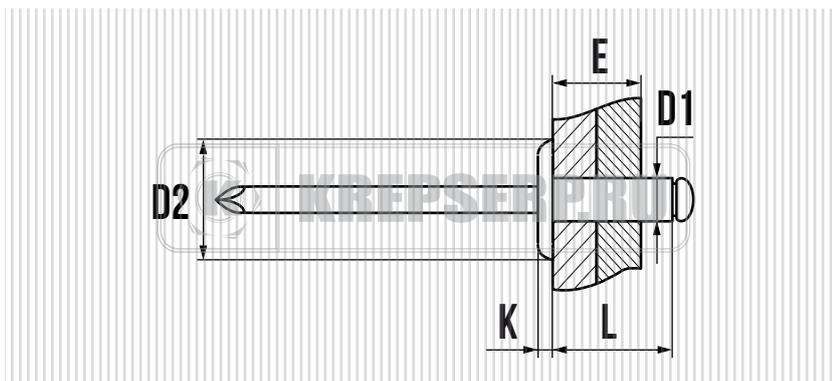

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ СОЕДИНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЯ
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
- КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
- БОЛЬШАЯ ЗОНА ПРИЖИМА ЛИЦЕВОГО МАТЕРИАЛА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL И NCS
- ГИЛЬЗА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ А2
- СТЕРЖЕНЬ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ А2

УСТАНОВКА

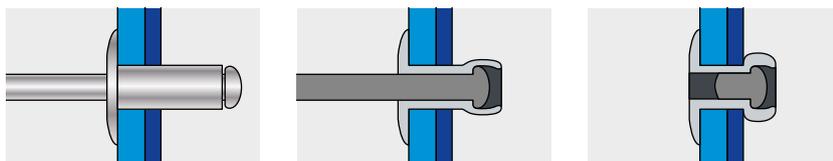

D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ ШТ.
3,2	10	3,3	9,5 × 1,2	5,0 - 7,0	500
4,0	10	4,1	12,0 × 1,7	5,0 - 7,0	500
4,0	13	4,1	12,0 × 1,7	7,0 - 10,0	250
4,0	16	4,1	12,0 × 1,7	10,0 - 13,0	250
4,8	8	4,9	14,0 × 2,0	2,0 - 4,0	250
4,8	10	4,9	14,0 × 2,0	4,0 - 6,0	250
4,8	14	4,9	14,0 × 2,0	8,0 - 10,0	250
4,8	8	4,9	16,0 × 2,0	1,5 - 3,0	250
4,8	10	4,9	16,0 × 2,0	3,0 - 6,0	250
4,8	12	4,9	16,0 × 2,0	6,0 - 8,0	250
4,8	14	4,9	16,0 × 2,0	8,0 - 10,0	250
4,8	16	4,9	16,0 × 2,0	10,0 - 12,0	250
4,8	18	4,9	16,0 × 2,0	12,0 - 14,0	250
4,8	20	4,9	16,0 × 2,0	14,0 - 16,0	150
4,8	22	4,9	16,0 × 2,0	16,0 - 18,0	150
4,8	25	4,9	16,0 × 2,0	18,0 - 20,0	150
4,8	30	4,9	16,0 × 2,0	20,0 - 25,0	100
4,8	35	4,9	16,0 × 2,0	25,0 - 30,0	100