



ЗАКЛЕПКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, УМЕНЬШЕННЫЙ БОРТИК, ШЕСТИГРАННАЯ 1/2 СТАЛЬ

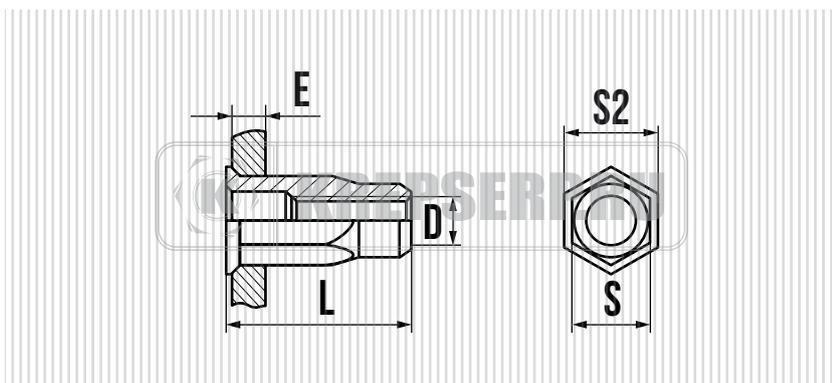

СВОЙСТВА

- УВЕЛИЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОКРУЧИВАНИЮ В СРАВНЕНИИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗОЙ С НАСЕЧКОЙ
- ОБЛЕГЧЕННАЯ ПОСАДКА В ОТВЕРСТИЕ
- ПОТайНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

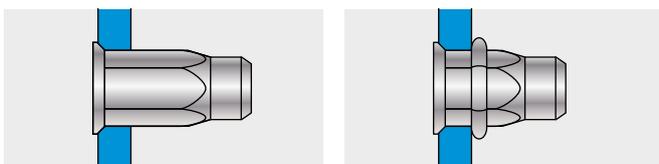

D мм.	S1 мм.	L мм.	ШЕСТИГР. ОТВЕРСТИЕ мм.	D2 × K мм.	E мм.	В УПАКОВКЕ ШТ.
M3	4,9	8,5	5,0	5,6 × 0,35	0,3 - 1,5	500
M3	4,9	10,5	5,0	5,6 × 0,35	1,5 - 2,5	500
M4	5,9	12,0	6,0	7,0 × 0,5	0,5 - 2,0	500
M4	5,9	12,0	6,0	7,0 × 0,5	1,5 - 3,0	500
M5	6,9	13,0	7,0	8,0 × 0,5	0,5 - 2,5	500
M5	6,9	13,0	7,0	8,0 × 0,5	2,5 - 4,5	500
M6	8,9	16,0	9,0	10,0 × 0,6	1,0 - 3,5	500
M6	8,9	17,5	9,0	10,0 × 0,5	3,5 - 6,0	500
M8	10,9	17,5	11,0	12,0 × 0,6	1,0 - 4,0	250
M8	10,9	19,5	11,0	12,0 × 0,5	3,0 - 6,0	250
M10	12,9	23,0	13,0	14,3 × 0,85	0,5 - 3,5	100
M10	12,9	23,0	13,0	14,0 × 0,5	3,0 - 6,0	200
M12	15,9	24,0	16,0	17,2 × 0,6	1,0 - 4,0	100
M12	15,9	27,5	16,0	17,2 × 0,6	3,5 - 7,5	100