





ЗАКЛЕПКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БОРТИК, С НАСЕЧКОЙ СТАЛЬ

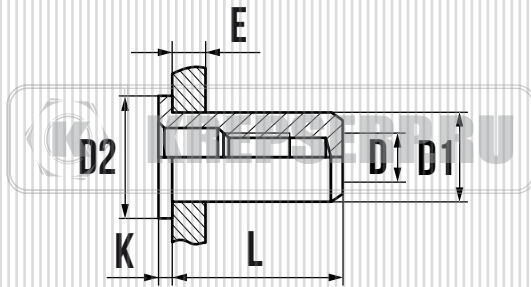

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА
- МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА
- УСТАНОВКА НА ТОНКИЙ МАТЕРИАЛ
- УВЕЛИЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОКРУЧИВАНИЮ В СРАВНЕНИИ С ГЛАДКОЙ ГИЛЬЗОЙ
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

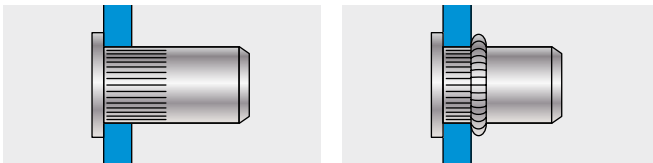

D мм.	D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	В УПАКОВКЕ ШТ.
M3	4,9	10,0	5,0	7,0 × 1,0	0,5 - 3,0	500
M4	5,9	10,0	6,0	9,0 × 1,1	0,3 - 3,0	500
M4	5,9	11,5	6,0	9,0 × 1,1	3,1 - 4,0	500
M5	6,9	13,0	7,0	10,0 × 1,2	0,5 - 2,0	500
M5	6,9	14,5	7,0	10,0 × 1,2	2,0 - 3,5	500
M5	6,9	16,0	7,0	10,0 × 1,2	3,5 - 5,0	500
M6	8,9	14,5	9,0	12,0 × 1,5	0,5 - 2,0	500
M6	8,9	16,0	9,0	12,0 × 1,5	2,0 - 3,5	500
M6	8,9	17,5	9,0	12,0 × 1,5	3,5 - 5,0	500
M8	10,9	17,5	11,0	15,0 × 1,5	1,0 - 2,5	250
M8	10,9	19,0	11,0	15,0 × 1,5	2,5 - 4,0	200
M8	10,9	20,5	11,0	15,0 × 1,5	4,0 - 5,5	200
M10	12,9	17,0	13,0	19,0 × 2,1	0,5 - 3,0	100
M10	12,9	22,0	13,0	19,0 × 2,1	3,1 - 6,0	100
M12	15,9	23,0	16,0	23,0 × 2,1	1,0 - 4,0	50