
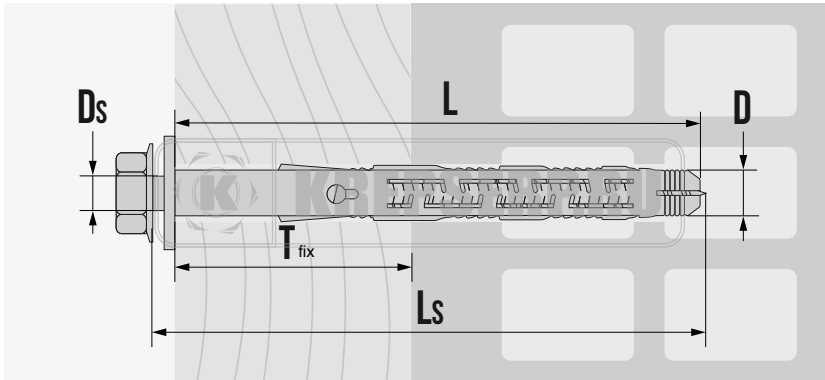


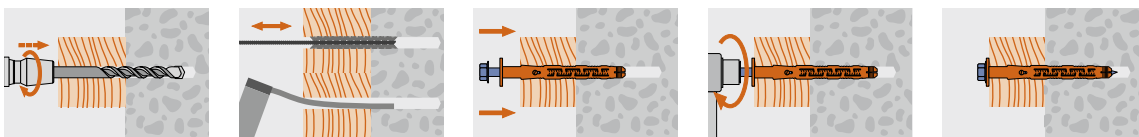

ВФК-СТВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ С БОРТИКОМ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

**СВОЙСТВА**

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЮБЕЛЯ 70 ММ (КРОМЕ ВФК 10Х60)
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В БЕТОНЕ
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАРИ ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ

TORX
HEX**УСТАНОВКА**

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120606AM	10	60	5	7,0	65	SW 13	400
1120608AM	10	80	10	7,0	85	SW 13	300
1120610AM	10	100	30	7,0	105	SW 13	200
1120612AM	10	120	50	7,0	125	SW 13	150
1120614AM	10	140	70	7,0	145	SW 13	150
1120616AM	10	160	90	7,0	165	SW 13	100