


АНКЕР ЗАБИВНОЙ ESA ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

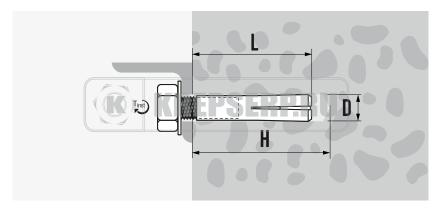


СВОЙСТВА


- БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА
- ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ > 5 MKM EN ISO 4042
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ И МАЛАЯ ГЛУБИНА УСТАНОВКИ ВЕРСИЯ АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТЫ УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

УСТАНОВКА














АРТИКУЛ	РЕЗЬБА	D _{MM.}	L _{MM} .	ДЛИНА РЕЗЬБЫ	ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ $oldsymbol{H}_{MM}$	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1740106AM	M6	8	25	11	30	100
1740108AM	M8	10	30	13	33	100
1740110AM	M10	12	40	15	44	50
1740112AM	M12	15	50	18	54	50
1740113AM ¹⁾	M12	16	50	18	54	50

¹⁾ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ.