




КРЮК ТИП S

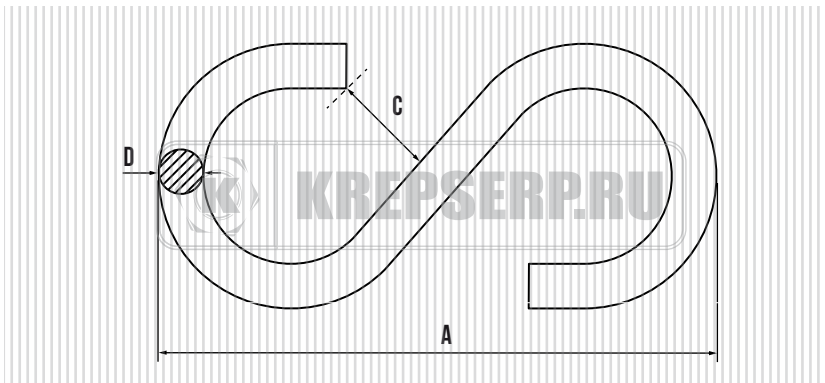

ОПИСАНИЕ

КРЮК ТИП S, ТАКЕЛАЖНАЯ ДЕТАЛЬ, ВЫПОЛНЕННАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, В РАЗЛИЧНЫХ ТАКЕЛАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	D мм.	A мм.	C мм.	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА кг.	ВЕС КГ/ШТ
2,5 мм.	2,5	27	3,5	5	0,0028
3 мм.	3	28	3,5	10	0,0039
4 мм.	4	31	4	20	0,0083
5 мм.	5	38	5	30	0,0165
6 мм.	6	47	7	50	0,0267
7 мм.	7	56	7	70	0,0453
8 мм.	8	63	7	100	0,0667