


ЦЕПЬ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766 ОЦИНКОВАННАЯ

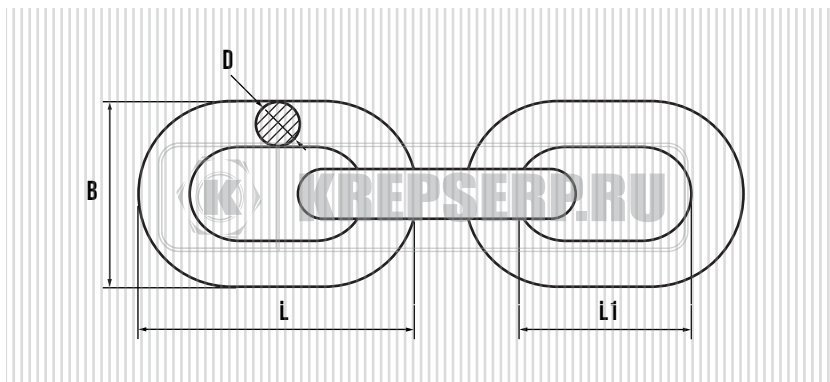

ОПИСАНИЕ

ЦЕПЬ СВАРНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕМЕНТ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МНОЖЕСТВА ЗВЕНЬЕВ (ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ), КОТОРЫЕ СОЕДИНЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПУТЕМ СВАРКИ. БЕЛЫЙ ЦВЕТ ИЗДЕЛИЮ ПРИДАЕТ ОЦИНКОВКА, КОТОРАЯ, КАК И ОКРУГЛАЯ ФОРМА ЗВЕНЬЕВ, ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ НАИБОЛЬШУЮ НАДЕЖНОСТЬ.

D мм.	L мм.	L1 мм.	B мм.	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, КГ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, КГ	ВЕС КГ/М
2	16	14	10	0,5	1,25	0,08
3	22	16	12	1,120	2,8	0,165
4	27	19	16	2,0	5,0	0,3
5	31	21	20	3,150	7,75	0,5
6	36	24	24	4,5	11,5	0,73
8	48	32	32	8,0	20,0	1,3
10	50	40	40	12,5	31,0	2,05