


АНКЕР РАМНЫЙ

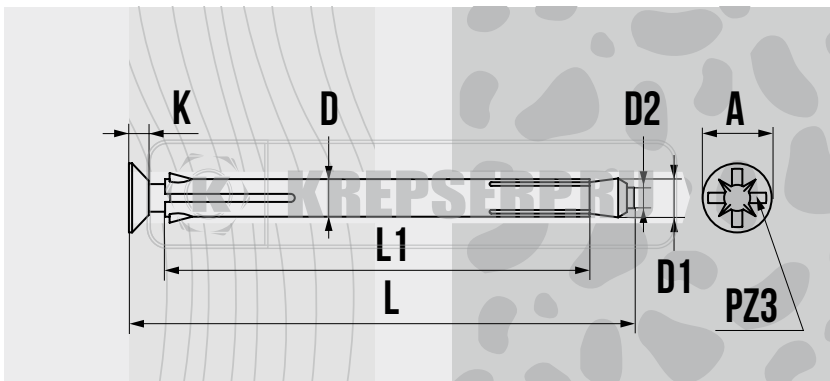


ОПИСАНИЕ

АНКЕР РАМНЫЙ – КРЕПЕЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ ПРОЧНОЙ СТАЛИ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МОНТАЖА ОКОННЫХ РАМ К ПЛОТНЫМ ОСНОВАНИЯМ.

АНКЕР РАМНЫЙ ИМЕЕТ ВИД ПОЛОЙ ВТУЛКИ (ГИЛЬЗЫ) С РАССЕЧЕНИЕМ ДЛЯ РАСПОРКИ, ВНУТРИ С ВИНТОМ НА РЕЗЬБЕ И КОНУСНОЙ ГАЙКИ.

УСТАНОВКА

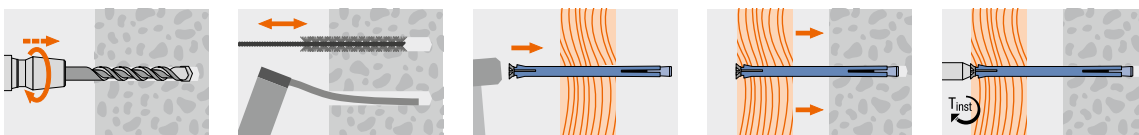

ОБОЗНАЧЕНИЕ	D мм.	D2 мм.	D1 мм.	L мм.	L1 мм.	A мм.	K мм.	ВЕС КГ/ШТ
8X72	7,9	M4	7,9	88	72	12,8-13,2	3	0,019
8X92	7,9	M4	7,9	108	92	12,8-13,2	3	0,025
8X112	7,9	M4	7,9	128	112	12,8-13,2	3	0,029
8X132	7,9	M4	7,9	148	132	12,8-13,2	3	0,034
8X152	7,9	M4	7,9	168	152	12,8-13,2	3	0,040
8X172	7,9	M4	7,9	188	172	12,8-13,2	3	0,045
10X52	9,9	M6	9,9	68	52	12,8-13,2	3	0,022
10X72	9,9	M6	9,9	88	72	12,8-13,2	3	0,033
10X92	9,9	M6	9,9	108	92	12,8-13,2	3	0,040
10X112	9,9	M6	9,9	128	112	12,8-13,2	3	0,046
10X132	9,9	M6	9,9	148	132	12,8-13,2	3	0,054
10X152	9,9	M6	9,9	168	152	12,8-13,2	3	0,062
10X182	9,9	M6	9,9	198	182	12,8-13,2	3	0,071
10X202	9,9	M6	9,9	218	202	12,8-13,2	3	0,080