



АНКЕР С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСКЛИНИВАНИЯ MSS

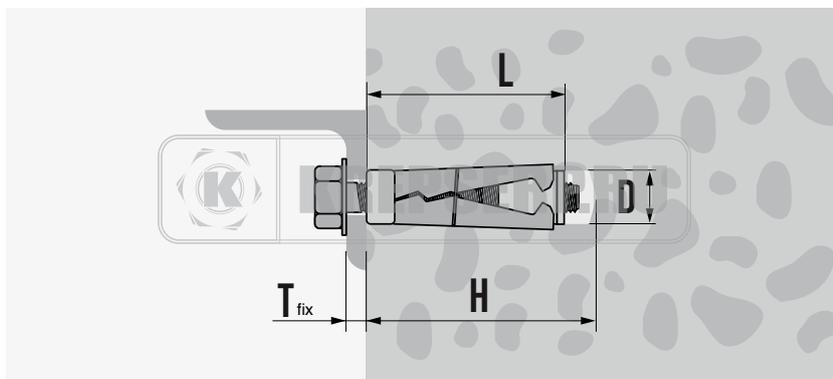

СВОЙСТВА

- КОНТРОЛИРУЕМОЕ РАСКЛИНИВАНИЕ
- ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ > 5 МКМ
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

УСТАНОВКА

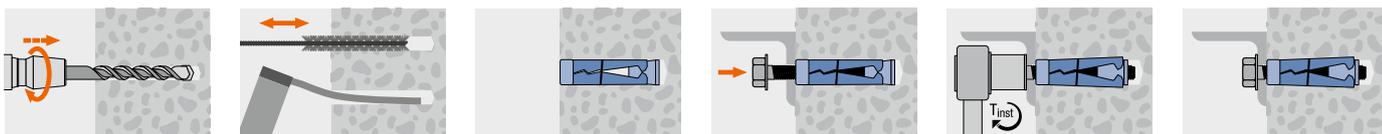

Артикул	D мм.	L мм.	ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ H мм.	РЕЗЬБА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1240604AM	12	45	55	M6	50
1240805AM	14	50	65	M8	50
1241006AM	16	60	75	M10	50
1241207AM	20	75	90	M12	25
1241611AM	25	115	135	M16	10