




ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО (ПОЛЬША)

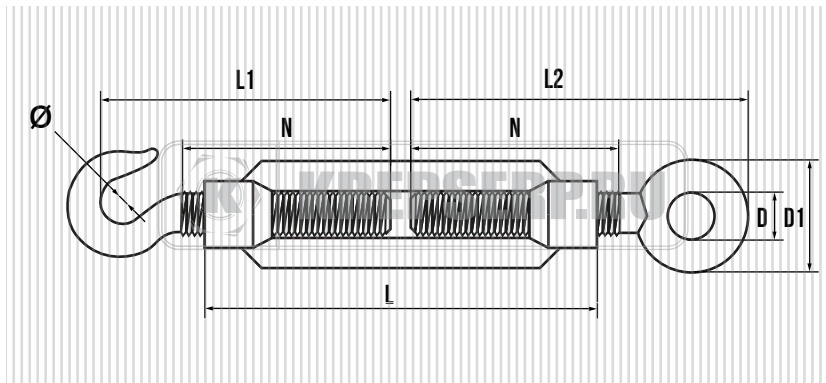

ОПИСАНИЕ

ТАЛРЕП DIN 1480, ТАКЕЛАЖНАЯ ДЕТАЛЬ, ВЫПОЛНЕННАЯ ИЗ ДВУХ БОЛТОВ С ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ РЕЗЬБОЙ, КОТОРЫЕ ВКРУЧИВАЮТСЯ В ТЕЛО (РУБАШКУ), ПРИ ВРАЩЕНИИ РУБАШКИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, БОЛТЫ ЛИБО ЗАКРУЧИВАЮТСЯ, ЛИБО РАСКРУЧИВАЮТСЯ, ТЕМ САМЫМ ОБЕСПЕЧИВАЯ НАТЯЖКУ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ ТАКЕЛАЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L мм.	D1 мм.	D мм.	L2 мм.	Ø мм.	N мм.	L1 мм.	ВЕС КГ/ШТ
M5	70	16	8	57	7	35	56	0,05
M6	110	20	9	80	8	55	77	0,09
M8	110	22	10	85	10,5	57	85	0,16
M10	125	31	14	105	13	68	106	0,28
M12	125	35	16	111	16	70	117	0,41
M14	140	40	18	124	18	75	124	0,6
M16	170	47	22	150	20	88	144	0,91
M18	196	51	25	161	21	98	163	1,3
M20	200	52	24	168	21	105	170	1,63
M22	220	60	28	190	24	118	200	2,22
M24	255	60	28	212	26	135	215	3,03
M30	255	71	31	224	34	135	240	4,42
M36	295	94	38	277	46	160	275	8,56