


КРЮК УКОРАЧИВАЮЩИЙ

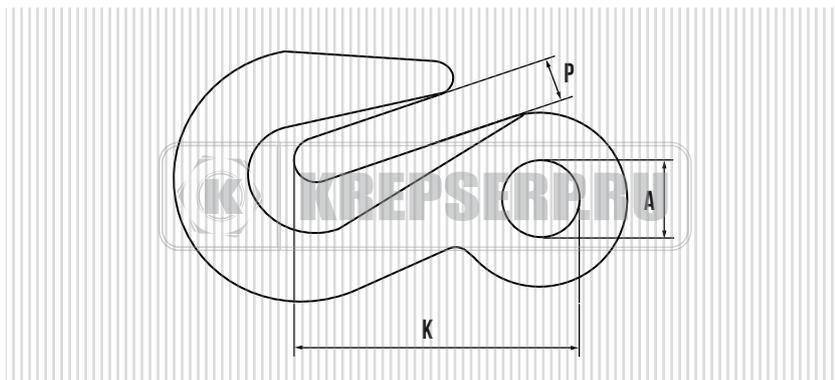

ОПИСАНИЕ

УКОРАЧИВАЮЩИЙ КРЮК С ПРОУШИНОЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ, А ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ЦЕПИ (УКОРАЧИВАНИЯ) И КРЕПИТСЯ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТРОПА И ИМЕЕТ НАДЕЖНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ.

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА Т.	ДИАМЕТР ЦЕПИ ММ.	A мм.	K мм.	P мм.	ВЕС КГ/ШТ
1,12	6	13	56	7	0,14
2	7/8	16	60	10	0,3
3,15	10	20	80	13	0,65
5,3	13	26	102	16	1,38
8	16	29	114	20	2,48
12,5	20	35	132	22	3,93
15	22	43	166	25	7,28
21,2	26	46	205	30	10,4
31,5	32	54	265	38	17