




ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, УСИЛЕННАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК


СТАЛЬ / СТАЛЬ

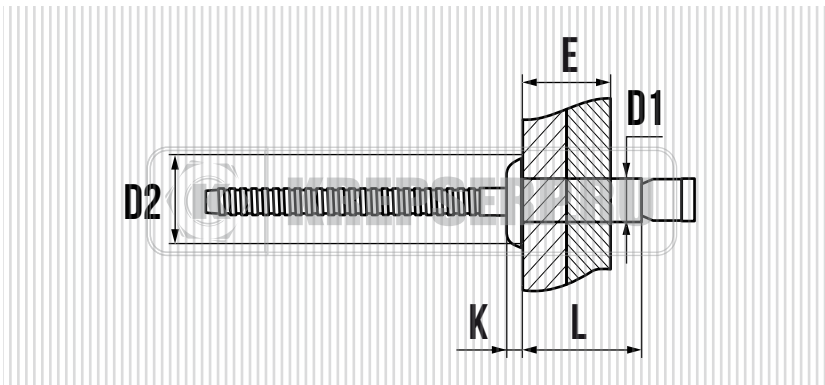

СВОЙСТВА

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СКРЕПЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
- ВЫСОКОЕ СТЫГВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ СОЕДИНЕНИЯ
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СРЕЗАЮЩЕЙ НАГРУЗКЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL
- ГИЛЬЗА: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ
- СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

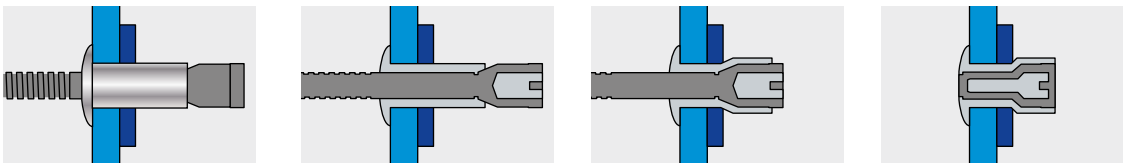

D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ ШТ.
4,8	10,3	4,9 - 5,1	9,7 × 1,8	1,5 - 6,8	2000
4,8	13,5	4,9 - 5,1	9,7 × 1,8	1,5 - 11,0	1500
6,5	14	6,6 - 7,0	13,0 × 2,5	1,0 - 9,5	1000
6,5	20	6,6 - 7,0	13,0 × 2,5	2,0 - 16,0	1000
6,5	22	6,6 - 7,0	13,0 × 2,5	2,0 - 18,0	1000
9,7	22	9,9 - 10,4	20,0 × 3,7	3,0 - 15,0	350