


СКОБА ОЦИНКОВАННАЯ ОМЕГА (БОЛТ С ГАЙКОЙ), ТИП G2130

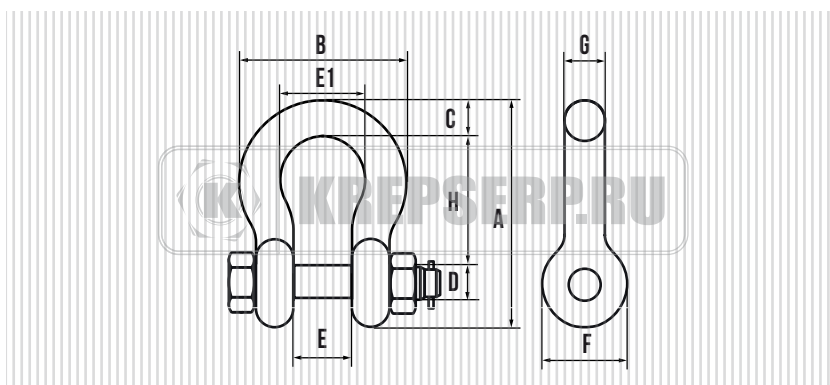

ОПИСАНИЕ

СКОБА ОМЕГООБРАЗНАЯ G2130 – ТАКЕЛАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ, ПРОВОЛОЧНЫХ ТРОСОВ И КАНАТНЫХ СТРОП К ТРУЗУ С ЦЕЛЮ ПОДЪЕМА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ ЕГО СТАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ. ОНА РАССЧИТАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, НА РАБОТУ С ВЫСОКИМИ ПОСТОЯННЫМИ И ЗНАКОПЕРЕМЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТОНН	E мм.	D мм.	H мм.	G мм.	E1 мм.	F мм.	A мм.	B мм.	C мм.	ВЕС КГ/ШТ
0,33	9,65	6,35	22,4	4,85	15,2	14,2	37,3	24,9	4,85	0,03
0,5	11,9	7,85	28,7	6,35	19,8	15,5	46,7	32,5	6,35	0,05
0,75	13,5	9,65	31	7,85	21,3	19,1	53	37,3	7,85	0,1
1	16,8	11,2	36,6	9,65	26,2	23,1	63	45,2	9,65	0,15
1,5	19,1	12,7	42,9	11,2	29,5	26,9	74	51,5	11,2	0,22
2	20,6	16	47,8	12,7	33,3	30,2	83,5	58,5	12,7	0,36
3,25	26,9	19,1	60,5	16	42,9	38,1	106	74,5	17,5	0,76
4,75	31,8	22,4	71,5	19,1	51	46	126	89	20,6	1,23
6,5	36,6	25,4	84	22,4	58	53	148	102	24,6	1,79
8,5	42,9	28,7	95,5	25,4	68,5	60,5	167	119	26,9	2,57
9,5	46	31,8	108	28,7	74	68,5	190	131	31,8	3,75
12	51,5	35,1	119	31,8	82,5	76	210	146	35,1	5,31
13,5	57	38,1	133	35,1	92	84	233	162	38,1	7,18
17	60,5	41,4	146	38,1	98,5	92	254	175	41,1	9,43
25	73	51	178	44,5	127	106	313	225	57	15,4
35	82,5	57	197	51	146	122	348	253	61	23,7
55	105	70	267	66,5	184	145	453	327	79,5	44,6
85	127	82,5	330	76	200	165	546	365	92	70