


ЗАКЛЕПКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БОРТИК, ЗАКРЫТАЯ СТАЛЬ

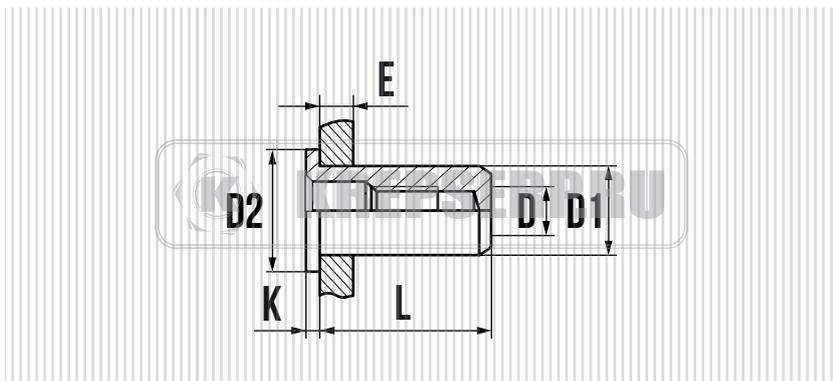

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА
- МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА
- УСТАНОВКА НА ТОНКИЙ МАТЕРИАЛ
- ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА



D мм.	D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	В УПАКОВКЕ ШТ.
M5	6,9	18,0	7,1	10,0 × 1,0	0,5 - 2,5	500
M6	8,9	21,5	9,1	13,0 × 1,5	0,5 - 3,0	250
M8	10,9	23,5	11,1	16,0 × 1,5	1,0 - 4,0	150
M10	12,9	31,0	13,1	19,0 × 2,0	1,0 - 4,0	50