
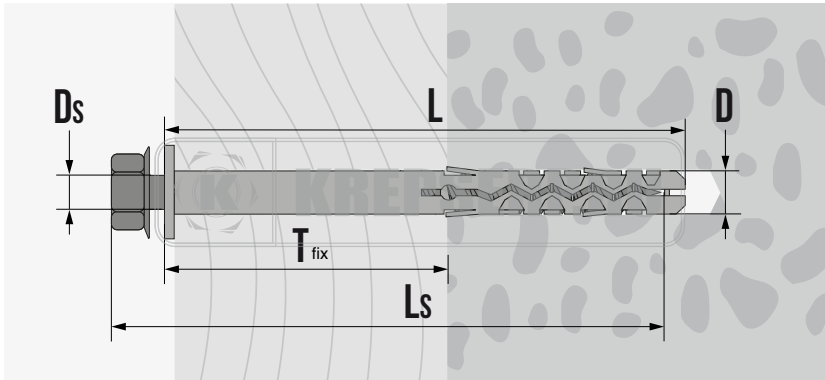


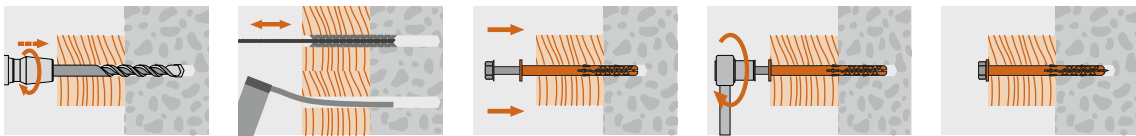

MVRK-STBF ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ С БОРТИКОМ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ С ПРЕССШАЙБОЙ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ИЛИ ТДЦ

**СВОЙСТВА**

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА PA6
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАРИ ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

TORX
HEX**УСТАНОВКА**

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120706F	10	60	10	7,0	65	SW13	100
1120706F/400	10	60	10	7,0	65	SW13	400
1120708F	10	80	30	7,0	85	SW13	50
1120708F/300	10	80	30	7,0	85	SW13	300
1120710F	10	100	50	7,0	105	SW13	50
1120710F/200	10	100	50	7,0	105	SW13	200