


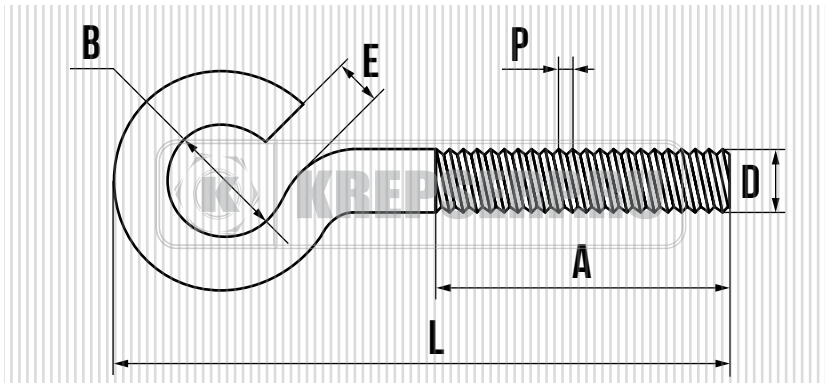

## ПОЛУКОЛЬЦО С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ КЛАСС 8
- ЖЕЛТАЯ ПАССИВАЦИЯ
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

### ПРИМЕНЕНИЕ

МОНТАЖ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В БЕТОННОЕ ИЛИ КИРПИЧНОЕ ОСНОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАБИВНОГО АНКЕРА, А ТАКЖЕ В ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ШАЙБ И ГАЕК, В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

D мм.	A мм.	L мм.	B мм.	E мм.	P мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
5	40	63	14	5	0,8	100
5	60	83	14	5	0,8	100
5	80	103	14	5	0,8	100
5	100	123	14	5	0,8	100
5	120	143	14	5	0,8	100
6	40	95	18	6	1,0	100
6	60	115	18	6	1,0	100
6	80	135	18	6	1,0	100
6	100	155	18	6	1,0	100
6	120	175	18	6	1,0	100
6	150	205	18	6	1,0	100
6	180	235	18	6	1,0	100
8	80	125	20	8	1,25	100
8	100	145	20	8	1,25	100
8	120	165	20	8	1,25	100
8	150	195	20	8	1,25	100
8	180	225	20	8	1,25	100
8	210	255	20	8	1,25	100
8	230	285	20	8	1,25	100
8	260	305	20	8	1,25	100
8	280	325	20	8	1,25	100
8	300	345	20	8	1,25	100
10	80	135	25	10	1,5	50
10	100	155	25	10	1,5	50
10	120	175	25	10	1,5	50
10	150	205	25	10	1,5	50
10	180	235	25	10	1,5	50
10	210	265	25	10	1,5	50
10	250	305	25	10	1,5	50
10	300	355	25	10	1,5	50

D мм.	A мм.	L мм.	B мм.	E мм.	P мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
12	100	165	30	12	1,75	25
12	120	185	30	12	1,75	25
12	140	205	30	12	1,75	25
12	160	225	30	12	1,75	25
12	180	245	30	12	1,75	25
12	210	275	30	12	1,75	25
12	240	305	30	12	1,75	25
12	260	325	30	12	1,75	25
12	300	365	30	12	1,75	25
16	160	255	40	16	2,0	10
16	180	275	40	16	2,0	10
16	200	295	40	16	2,0	10
16	250	345	40	16	2,0	10
16	300	395	40	16	2,0	10