



ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ IZM

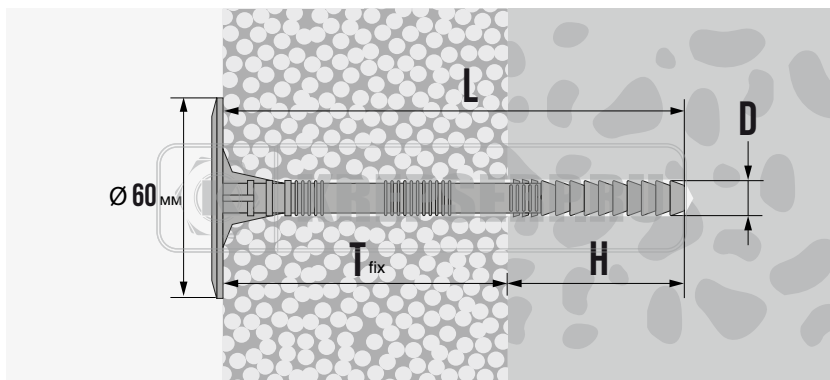

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЮБЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПЕНОПЛАСТ, МИН. ВАТА И Т.Д., В ТОМ ЧИСЛЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ И ШТУКАТУРНЫХ «МОКРЫХ» ФАСАДОВ) К ПОЛНОТЕЛЫМ ОСНОВАНИЯМ, ТАКИМ КАК БЕТОН, ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ, ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, ИЗВЕСТНЯК, ПЕНОБЕТОН И Т.П. ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВЯННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОНДОЛЬ.

УСТАНОВКА

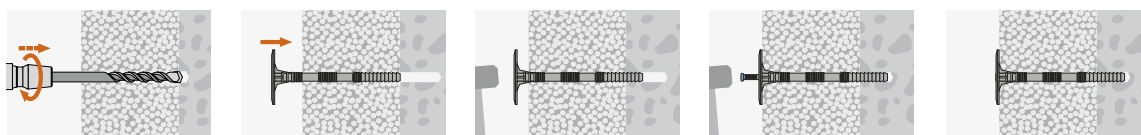

D мм.	L мм.	T _{fix} мм.	H мм. МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ	МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ мм.	ДИАМЕТР ГВОЗДЯ мм.	ДЛИНА ГВОЗДЯ мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
10	90	40	55	50	5,0	95	500
10	100	50	55	50	5,0	105	500
10	120	70	55	50	5,0	125	500
10	140	90	55	50	5,0	145	400
10	160	110	55	50	5,0	165	400
10	180	130	55	50	5,0	185	300
10	200	150	55	50	5,0	205	300
10	220	170	55	50	5,0	225	300