


АНКЕР БОЛТ С ГАЙКОЙ

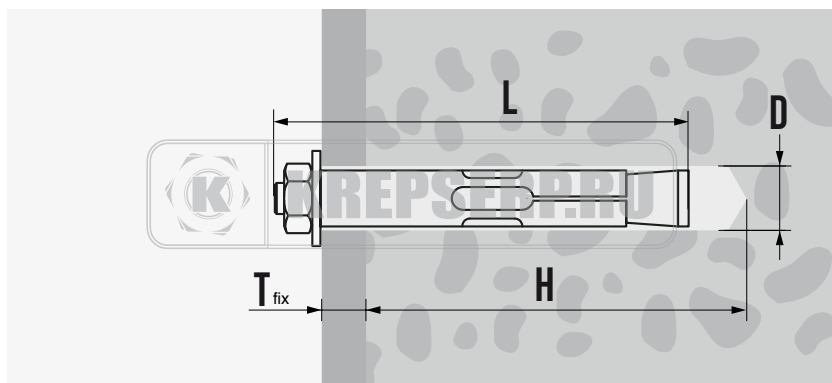


ОПИСАНИЕ

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ - КРЕПЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, ПОКРЫТЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СОСТАВОМ ИЗ ЖЕЛТОГО ЦИНКА. АНКЕРНЫЙ БОЛТ ИМЕЕТ ВИД РАСПОРНОЙ ГИЛЬЗЫ С РАССЕЧЕНИЕМ (ДЛЯ ПРОСТОТЫ АНКЕРОВКИ), СО СТАЛЬНЫМ СТЕРЖНЕМ С РАСШИРЕНИЕМ СНИЗУ И СВЕРХУ - С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ГАЙКИ (В КОМПЛЕКТАЦИИ).

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ(НТ) ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И МОНТАЖА РАЗНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОЧТИ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ.

УСТАНОВКА

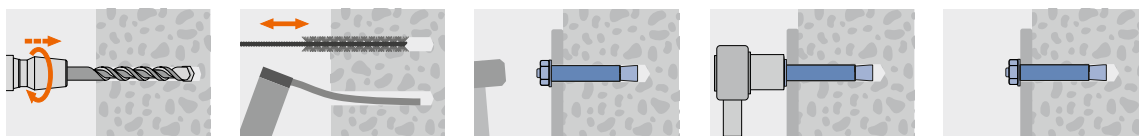

ОБОЗНАЧЕНИЕ	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ H мин. мм.	РЕЗЬБА	РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ	ВЕС КГ/ШТ
8X25	8	45	5	35	M6	SW10	0,010
8X40	8	45	5	35	M6	SW10	0,016
8X65	8	70	30	35	M6	SW10	0,023
8X85	8	90	50	35	M6	SW10	0,027
10X40	10	45	10	40	M8	SW13	0,028
10X50	10	55	10	40	M8	SW13	0,032
10X60	10	65	20	40	M8	SW13	0,034
10X77	10	80	35	40	M8	SW13	0,046
10X97	10	100	55	40	M8	SW13	0,053
10X125	10	130	85	40	M8	SW13	0,065
10X130	10	135	90	40	M8	SW13	0,068
10X150	10	155	110	40	M8	SW13	0,079
10X180	10	185	140	40	M8	SW13	0,093
12X60	12	65	25	35	M10	SW17	0,057
12X75	12	80	25	50	M10	SW17	0,067
12X99	12	105	50	50	M10	SW17	0,088
12X129	12	135	80	50	M10	SW17	0,110
12X150	12	155	100	50	M10	SW17	0,118
12X180	12	185	130	50	M10	SW17	0,146
12X200	12	205	150	50	M10	SW17	0,160
12X220	12	225	170	50	M10	SW17	0,176
12X250	12	255	200	50	M10	SW17	0,208
12X280	12	285	230	50	M10	SW17	0,220
12X300	12	305	250	50	M10	SW17	0,235



ОБОЗНАЧЕНИЕ	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ H _{MIN. MM.}	РЕЗЬБА	РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ	ВЕС КГ/ШТ
14X200	14	205	150	50	M12	SW19	0,255
14X250	14	255	200	50	M12	SW19	0,337
16X65	16	70	5	60	M12	SW19	0,100
16X111	16	115	50	60	M12	SW19	0,160
16X147	16	155	90	60	M12	SW19	0,200
16X180	16	185	120	60	M16	SW24	0,230
16X220	16	225	160	60	M16	SW24	0,272
16X250	16	255	190	60	M16	SW24	0,302
20X75	20	80	15	60	M16	SW24	0,200
20X107	20	112	47	60	M16	SW24	0,263
20X110	20	115	50	60	M16	SW24	0,265
20X150	20	155	90	60	M16	SW24	0,360
20X200	20	205	140	60	M16	SW24	0,425
20X300	20	305	240	60	M16	SW24	0,595