



ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ ТИП К УСИЛЕННЫЙ

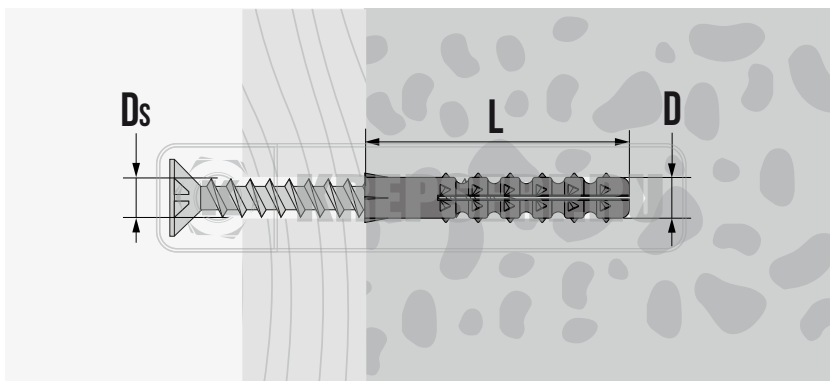

ОПИСАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БЕТОНА И КИРПИЧА. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТИПОВ РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЕЙ В РОССИИ. ОТЛИЧАЕТСЯ БОЛЬШИМ ЗНАЧЕНИЕМ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ. РАСШИРЕНИЕ ДЮБЕЛЯ ПРОИСХОДИТ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, ДОСТИГАЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНЕ ДЮБЕЛЯ. ШИПЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЮБЕЛЯ УСИЛИВАЮТ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ. ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ ДЮБЕЛЯ И ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ПРИМЕРНО РАВНОЕ ДИАМЕТРУ ШУРУПА, ИСКЛЮЧАЕТ ЛЮФТ ПРИ ПОПЕРЕЧНОЙ НАГРУЗКЕ. БЛОКИРОВОЧНЫЕ РЕБРА НА КОНЦЕ ДЮБЕЛЯ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ВВИНЧИВАНИЯ ШУРУПА.

УСТАНОВКА

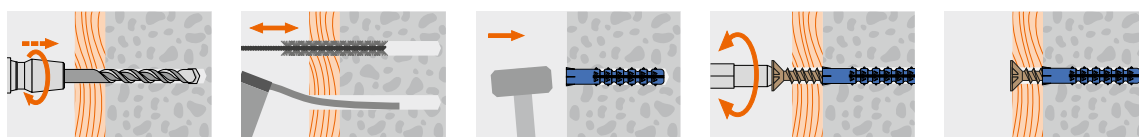

ОБОЗНАЧЕНИЕ	D мм.	L мм.	Ds мм. ДИАМЕТР ШУРУПА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
5X30	5	30	3,0	2000
5X40	5	40	3,0	1000
6X25	6	25	3,5	1000
6X30	6	30	3,5	1000
6X35	6	35	3,5	1000
6X40	6	40	3,5	1000
6X50	6	50	3,5	1000
6X60	6	60	3,5	1000
8X30	8	30	4,5	1000
8X40	8	40	4,5	1000
8X50	8	50	4,5	1000
8X60	8	60	4,5	500
8X80	8	80	4,5	500
10X60	10	60	6,0	500
10X100	10	100	6,0	250
12X70	12	70	8,0	250
12X120	12	120	8,0	150