


ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ

DIN 934

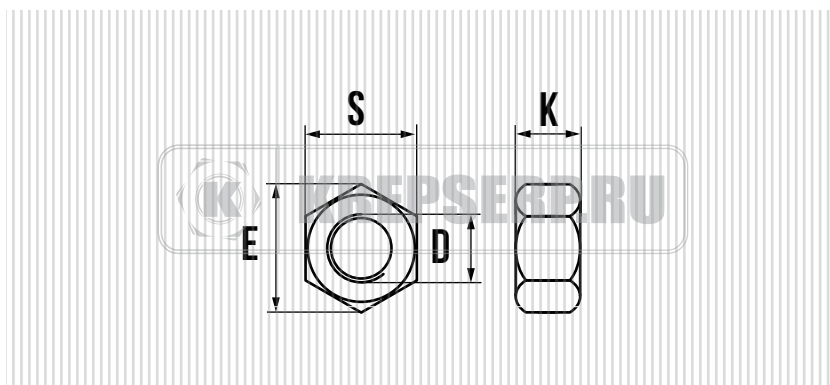

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- DIN 934
- СТАЛЬ С1035
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
- КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8
- ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ СОВМЕСТНО С БОЛТАМИ, ВИНТАМИ И ДРУГИМИ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В МАШИНОСТРОЕНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D мм. | E мм. | K мм. | ШАГ РЕЗЬБЫ | S мм. РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ |
|-------------|-------|-------|-------|------------|--------------------------|
| M2 | 2 | 4,8 | 1,6 | 0,4 | SW 4 |
| M2,5 | 2,5 | 5,1 | 2,0 | 1,45 | SW 5 |
| M3 | 3 | 6,0 | 2,4 | 0,5 | SW 5,5 |
| M4 | 4 | 7,7 | 3,2 | 0,7 | SW 7 |
| M5 | 5 | 8,8 | 4,7 | 0,8 | SW 8 |
| M6 | 6 | 11,1 | 5,2 | 1,0 | SW 10 |
| M8 | 8 | 14,4 | 6,8 | 1,25 | SW 13 |
| M10 | 10 | 17,8 | 8,4 | 1,5 | SW 16 |
| M12 | 12 | 20,0 | 10,8 | 1,75 | SW 18 |
| M14 | 14 | 23,4 | 12,8 | 2,0 | SW 21 |
| M16 | 16 | 26,8 | 14,8 | 2,0 | SW 24 |
| M18 | 18 | 30,1 | 16,4 | 2,5 | SW 27 |
| M20 | 20 | 33,5 | 18,0 | 2,5 | SW 30 |
| M22 | 22 | 37,7 | 19,8 | 2,5 | SW 34 |
| M24 | 24 | 40,0 | 21,5 | 3,0 | SW 36 |
| M27 | 27 | 45,6 | 23,6 | 3,0 | SW 41 |
| M30 | 30 | 51,3 | 25,6 | 3,5 | SW 46 |
| M36 | 36 | 61,3 | 31,0 | 4,0 | SW 55 |
| M42 | 42 | 72,6 | 34,0 | 4,5 | SW 65 |
| M48 | 48 | 83,9 | 38,0 | 5,0 | SW 75 |
| M52 | 52 | 88,2 | 42,0 | 5,0 | SW 80 |
| M56 | 56 | 93,6 | 45,0 | 5,5 | SW 85 |
| M60 | 60 | 99,2 | 48,0 | 6,0 | SW 90 |
| M64 | 64 | 104,9 | 51,0 | 6,0 | SW 95 |
| M72 | 72 | 116,2 | 58,0 | 6,0 | SW 105 |
| M80 | 80 | 127,5 | 64,0 | 6,0 | SW 115 |
| M90 | 90 | 144,1 | 72,0 | 6,0 | SW 130 |
| M100 | 100 | 161,0 | 80,0 | 6,0 | SW 145 |