


МВК-СТВ ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ С БОРТИКОМ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ С ПРЕССШАЙБОЙ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ




СВОЙСТВА

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 70–90 мм
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 мм, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 мм
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РА6
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАРИ ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

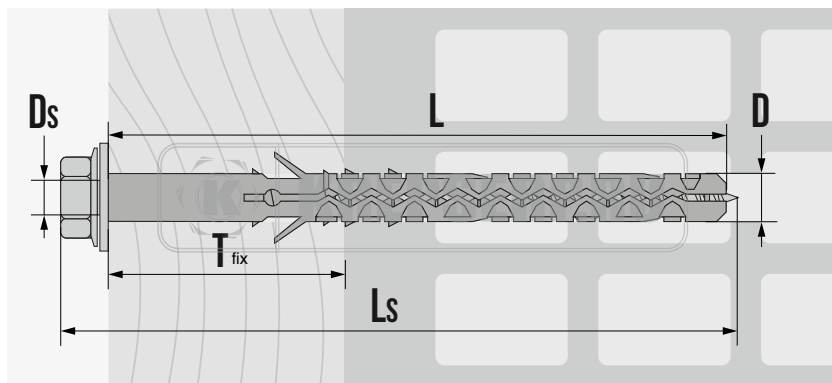

УСТАНОВКА

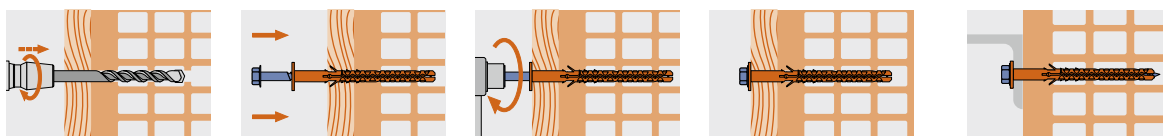

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120608	10	80	10	7,0	85	SW13	50
1120608/300	10	80	10	7,0	85	SW13	300
1120610	10	100	30	7,0	105	SW13	50
1120610/200	10	100	30	7,0	105	SW13	200
1120612	10	120	50	7,0	125	SW13	50
1120612/150	10	120	50	7,0	125	SW13	150
1120614	10	140	70	7,0	145	SW13	25
1120614/150	10	140	70	7,0	145	SW13	150
1120616	10	160	90	7,0	165	SW13	25
1120616/100	10	160	90	7,0	165	SW13	100
1120620	10	200	130	7,0	205	SW13	25