


АНКЕР ДВУХРАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ

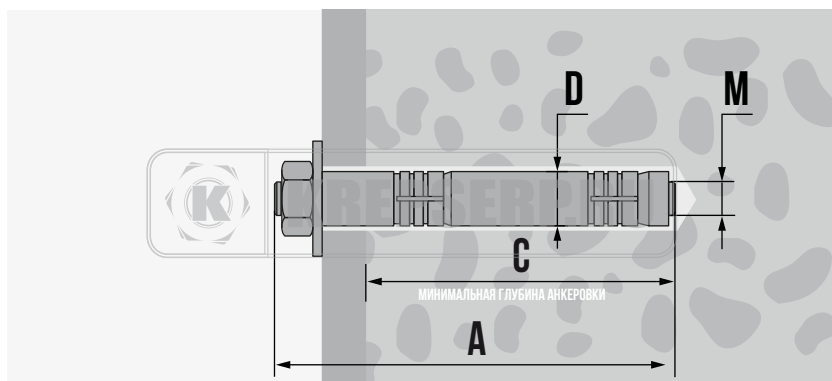


СВОЙСТВА

- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ И СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ НА СРЕЗ
- ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОПИСАНИЕ

АНКЕР ДВУХРАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ КОГДА НЕОБХОДИМО КРЕПЛЕНИЕ С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ДИНАМИЧЕСКИМ И СТАТИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ. ВЫСОКОПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ КРЕПЕЖА ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЕГО ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ 2 ЗОНЫ РАСКЛИНИВАНИЯ.

УСТАНОВКА

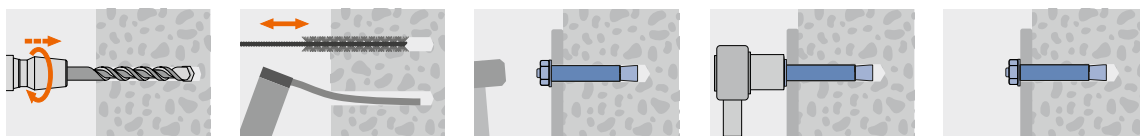

ОБОЗНАЧЕНИЕ	М мм.	А мм.	D мм.	C мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ Нм	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА кН	
							ИЗГИБ	ВЫРЫВАНИЕ
M6X100X10 мм	6	100	10	50	50/10	15	3,0	3,0
M6X120X10 мм	6	120	10	50	50/10	15	3,0	3,0
M6X150X10 мм	6	150	10	50	50/10	15	3,0	3,0
M6X180X10 мм	6	180	10	50	50/10	15	3,0	3,0
M8X100X12 мм	8	100	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X120X12 мм	8	120	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X150X12 мм	8	150	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X180X12 мм	8	180	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X210X12 мм	8	210	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X250X12 мм	8	250	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X300X12 мм	8	300	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X350X12 мм	8	350	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X400X12 мм	8	400	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X450X12 мм	8	450	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M8X500X12 мм	8	500	12	50	50/10	30	7,0	5,5
M10X100X14 мм	10	100	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X120X14 мм	10	120	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X150X14 мм	10	150	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X180X14 мм	10	180	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X200X14 мм	10	200	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X250X14 мм	10	250	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X300X14 мм	10	300	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X350X14 мм	10	350	14	70	25/5	60	15,5	10,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ	М мм.	А мм.	D мм.	С мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ Нм	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА кН	
							ИЗГИБ	ВЫРЫВАНИЕ
M10X400X14 мм	10	400	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X450X14 мм	10	450	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M10X500X14 мм	10	500	14	70	25/5	60	15,5	10,0
M12X100X16 мм	12	100	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X120X16 мм	12	120	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X140X16 мм	12	140	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X160X16 мм	12	160	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X180X16 мм	12	180	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X200X16 мм	12	200	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X260X16 мм	12	260	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X300X16 мм	12	300	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X350X16 мм	12	350	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X400X16 мм	12	400	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X450X16 мм	12	450	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M12X500X16 мм	12	500	16	70	25/5	90	28,0	14,0
M16X120X20 мм	16	120	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X140X20 мм	16	140	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X160X20 мм	16	160	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X180X20 мм	16	180	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X200X20 мм	16	200	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X250X20 мм	16	250	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X300X20 мм	16	300	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X350X20 мм	16	350	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X400X20 мм	16	400	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X450X20 мм	16	450	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M16X500X20 мм	16	500	20	70	10/2	150	55,0	20,0
M20X160X25 мм	20	160	25	70	10/2	200	96,0	30,0
M20X180X25 мм	20	180	25	70	10/2	200	96,0	30,0
M20X200X25 мм	20	200	25	70	6/2	200	96,0	30,0
M20X250X25 мм	20	250	25	70	6/2	200	96,0	30,0
M20X300X25 мм	20	300	25	70	6/2	200	96,0	30,0
M20X350X25 мм	20	350	25	70	6/2	200	96,0	30,0
M20X400X25 мм	20	400	25	70	6/2	200	96,0	30,0
M20X450X25 мм	20	450	25	70	6/2	200	96,0	30,0
M20X500X25 мм	20	500	25	70	6/2	200	96,0	30,0