



ЗАКЛЕПКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БОРТИК, С НАСЕЧКОЙ, ЗАКРЫТАЯ СТАЛЬ

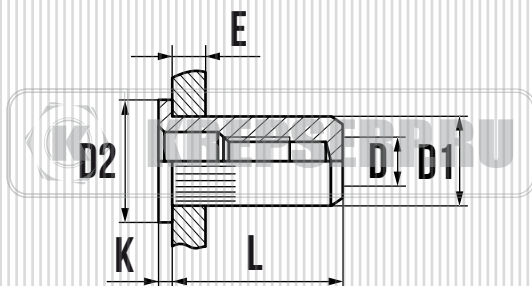

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА
- МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА
- УСТАНОВКА НА ТОНКИЙ МАТЕРИАЛ
- УВЕЛИЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОКРУЧИВАНИЮ В СРАВНЕНИИ С ГЛАДКОЙ ГИЛЬЗОЙ
- ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

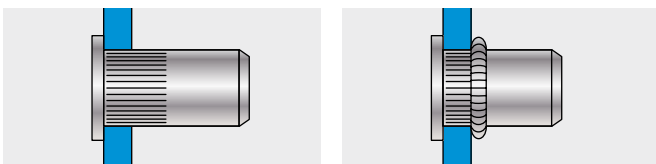

D мм.	D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	В УПАКОВКЕ ШТ.
M4	5,9	15,2	6,1	9,0 × 0,8	0,5 - 2,0	500
M5	6,9	16,0	7,1	10,0 × 1,0	0,5 - 3,0	500
M6	8,9	17,9	9,1	12,3 × 1,3	0,5 - 3,0	250
M8	10,9	20,0	11,1	15,0 × 1,5	0,5 - 3,0	250
M10	12,9	25,4	13,1	17,0 × 1,6	1,0 - 4,0	100