


# ВФК-СТВf УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ С БОРТИКОМ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ИЛИ ТДЦ

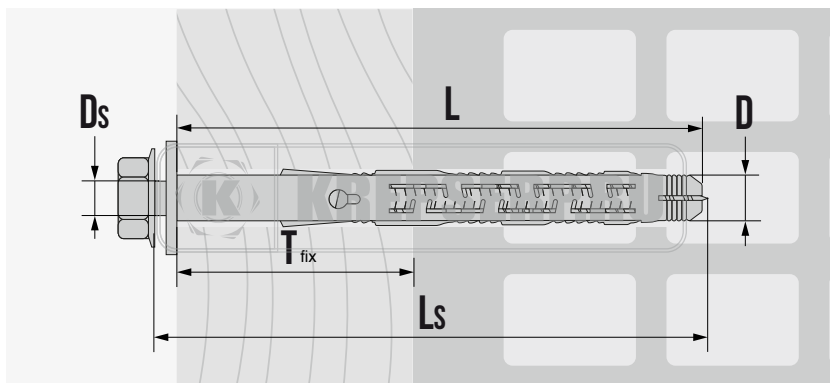


## СВОЙСТВА

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЮБЕЛЯ 70 ММ (КРОМЕ ВФК 10x60)
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В БЕТОНЕ
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАРИ ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ


 TORX  
HEX

## УСТАНОВКА

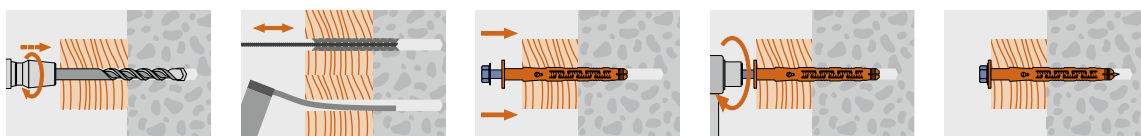

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T <sub>fix</sub>	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120606AMF	10	60	5	7,0	65	SW 13	400
1120608AMF	10	80	10	7,0	85	SW 13	300
1120610AMF	10	100	30	7,0	105	SW 13	200
1120612AMF	10	120	50	7,0	125	SW 13	150
1120614AMF	10	140	70	7,0	145	SW 13	150
1120616AMF	10	160	90	7,0	165	SW 13	100