
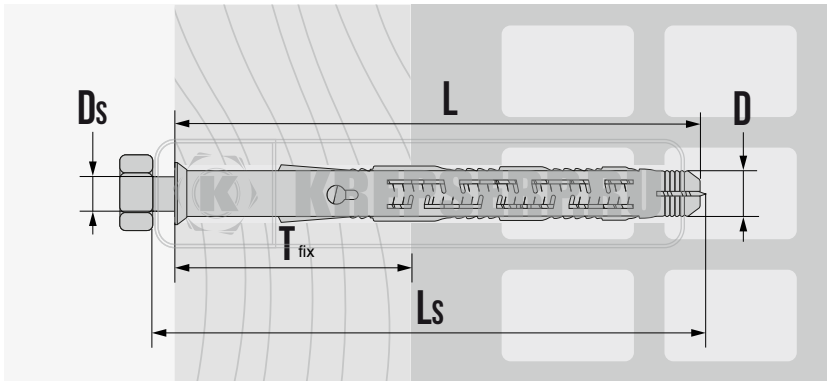


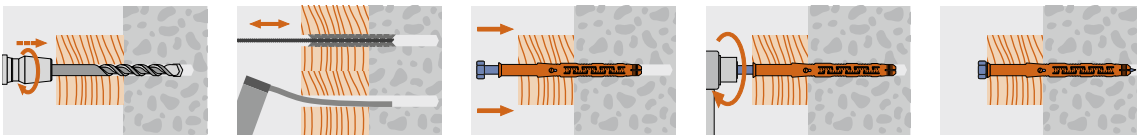

BF-SS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

**СВОЙСТВА**

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЮБЕЛЯ 70 ММ (КРОМЕ BF 10 X 60)
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В БЕТОНЕ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ

**УСТАНОВКА**

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА	ДИАМЕТР ШУРУПА	ДЛИНА ШУРУПА	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
			T _{fix}	D _s мм.	L _s мм.		
1121906AM	10	60	5	7,0	65	SW13	400
1121908AM	10	80	10	7,0	85	SW13	300
1121910AM	10	100	30	7,0	105	SW13	200
1121912AM	10	120	50	7,0	125	SW13	200
1121914AM	10	140	70	7,0	145	SW13	150
1121916AM	10	160	90	7,0	165	SW13	100
1121920AM	10	200	130	7,0	205	SW13	100
1121924AM	10	240	170	7,0	245	SW13	25
1121930AM	10	300	230	7,0	305	SW13	25