


МВ-S ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ PZ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ




СВОЙСТВА

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 мм, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 мм
- УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 70–90 мм
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РА6
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

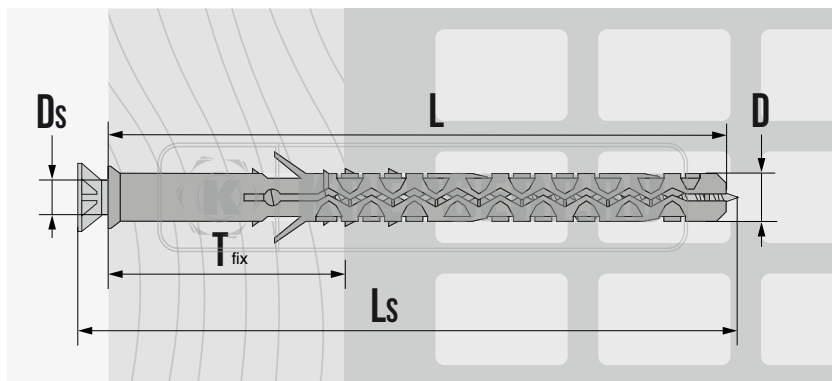

PZ

УСТАНОВКА

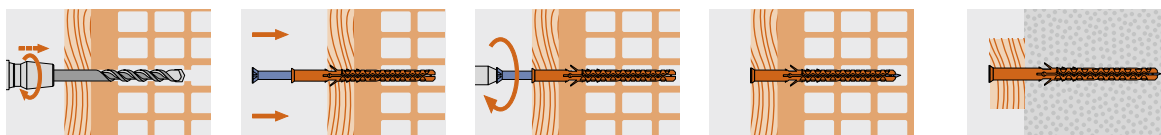

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1122300 ¹⁾	8	80	10	6,0	85	PZ3	100
1122301 ¹⁾	8	100	30	6,0	105	PZ3	100
1122302 ¹⁾	8	120	50	6,0	125	PZ3	100
1122304 ¹⁾	8	140	70	6,0	145	PZ3	100
1122308	10	80	10	7,0	85	PZ3	100
1122310	10	100	30	7,0	105	PZ3	50
1122312	10	120	50	7,0	125	PZ3	50
1122314	10	140	70	7,0	145	PZ3	50
1122316	10	160	90	7,0	165	PZ3	50
1122320	10	200	130	7,0	205	PZ3	50

1) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЕВРОПЕЙСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА.