





ЗАКЛЕПКА С ВИНТОМ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БОРТИК СТАЛЬ

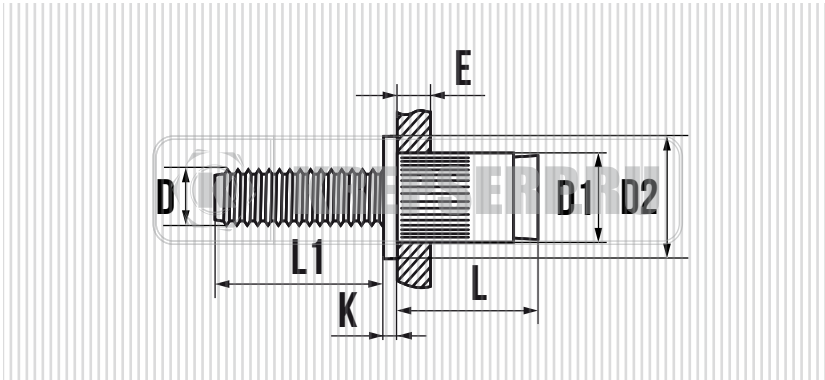

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА
- МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА
- УСТАНОВКА НА ТОНКИЙ МАТЕРИАЛ
- ЗАЩИТНОЕ ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

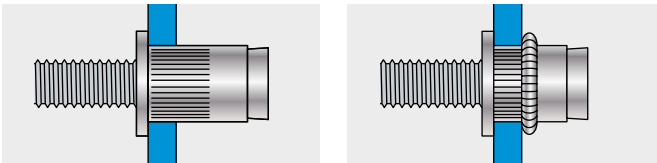

D мм.	D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	L1 мм.	E мм.	В УПАКОВКЕ шт.
M5	6,95	11	7,1	10,0 × 1,0	15	0,5 - 3,0	500
M6	8,95	13	9,1	13,0 × 1,0	15	0,5 - 3,0	250
M6	8,95	13	9,1	13,0 × 1,0	20	0,5 - 3,0	200
M6	8,95	13	9,1	13,0 × 1,0	25	0,5 - 3,0	150
M8	10,95	16	11,1	16,0 × 1,5	20	0,5 - 3,0	150
M8	10,95	16	11,1	16,0 × 1,5	25	0,5 - 3,0	100