
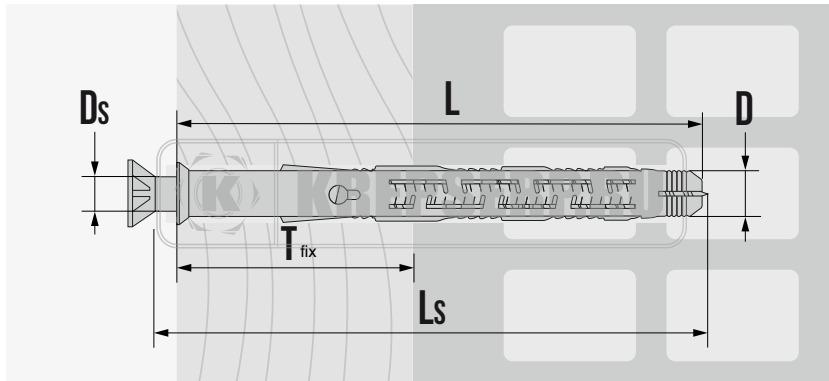


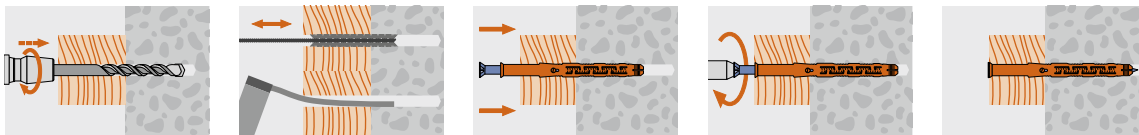

BF-ST УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

**СВОЙСТВА**

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЮБЕЛЯ 70 ММ (КРОМЕ BF 10 X 60)
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В БЕТОНЕ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ

**УСТАНОВКА**

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА	ДИАМЕТР ШУРУПА	ДЛИНА ШУРУПА	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
			T _{fix}	D _s мм.	L _s мм.		
1122106AM	10	60	5	7,0	65	T40	400
1122108AM	10	80	10	7,0	85	T40	300
1122110AM	10	100	30	7,0	105	T40	200
1122112AM	10	120	50	7,0	125	T40	200
1122114AM	10	140	70	7,0	145	T40	150
1122116AM	10	160	90	7,0	165	T40	100
1122120AM	10	200	130	7,0	205	T40	100
1122124AM	10	240	170	7,0	245	T40	25
1122130AM	10	300	230	7,0	305	T40	25