


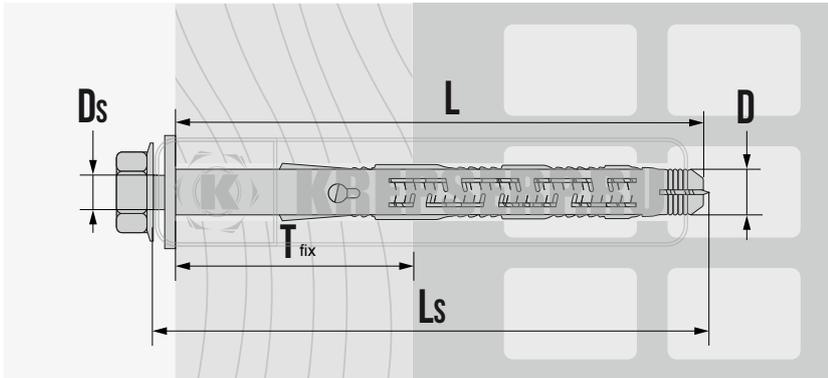

ВФК-СТВr УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ С БОРТИКОМ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ НЕРЖ. СТАЛЬ А4

**СВОЙСТВА**

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЮБЕЛЯ 70 ММ (КРОМЕ ВФК 10x60)
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В БЕТОНЕ
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАря ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ

TORX
HEX**УСТАНОВКА**

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120608AMR	10	80	10	7,0	85	SW 13	300
1120610AMR	10	100	30	7,0	105	SW 13	200
1120612AMR	10	120	50	7,0	125	SW 13	150