


# МВК-СТВФ ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ С БОРТИКОМ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ С ПРЕССШАЙБОЙ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ИЛИ ТДЦ




## СВОЙСТВА

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 70–90 мм
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 мм, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 мм
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РА6
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАРИ ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

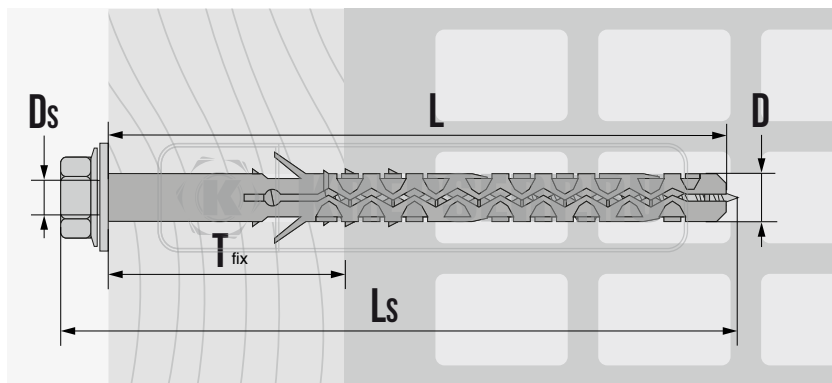

## УСТАНОВКА

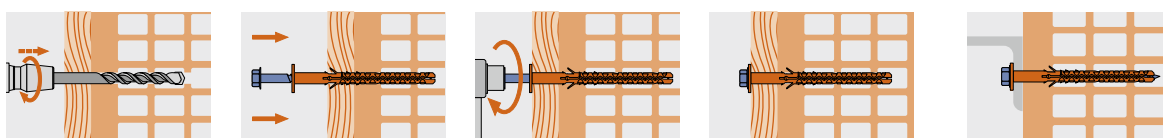

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T <sub>fix</sub>	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120608F	10	80	10	7,0	85	SW13	50
1120608F/300	10	80	10	7,0	85	SW13	300
1120610F	10	100	30	7,0	105	SW13	50
1120610F/200	10	100	30	7,0	105	SW13	200
1120612F	10	120	50	7,0	125	SW13	50
1120612F/150	10	120	50	7,0	125	SW13	150
1120614F	10	140	70	7,0	145	SW13	25
1120614F/150	10	140	70	7,0	145	SW13	150
1120616F	10	160	90	7,0	165	SW13	25
1120616F/100	10	160	90	7,0	165	SW13	100
1120620F	10	200	130	7,0	205	SW13	25