


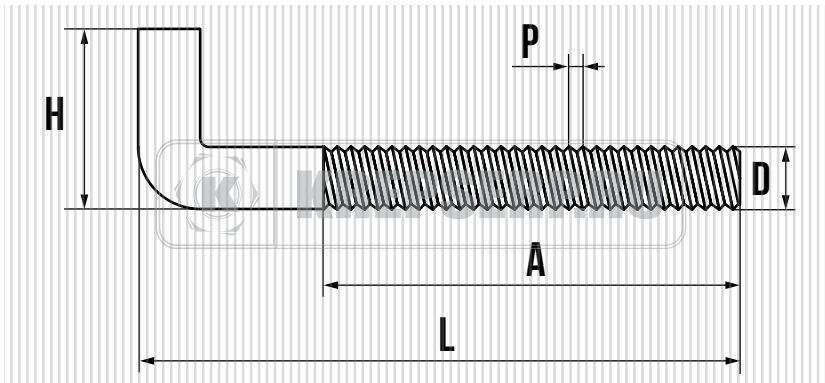

КОЛЬЦО С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
- ЖЕЛТАЯ ПАССИВАЦИЯ
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

ПРИМЕНЕНИЕ

МОНТАЖ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В БЕТОННОЕ ИЛИ КИРПИЧНОЕ ОСНОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАБИВНОГО АНКЕРА, А ТАКЖЕ В ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ШАЙБ И ГАЕК, В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

D мм.	A мм.	L мм.	H мм.	P мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
5	40	53	13	0,8	100
5	60	73	13	0,8	100
5	80	93	13	0,8	100
5	100	113	13	0,8	100
5	120	133	13	0,8	100
6	40	60	18	1,0	100
6	60	80	18	1,0	100
6	80	100	18	1,0	100
6	100	120	18	1,0	100
6	120	140	18	1,0	100
6	150	170	18	1,0	100
6	180	200	18	1,0	100
8	80	105	25	1,25	100
8	100	125	25	1,25	100
8	120	145	25	1,25	100
8	150	175	25	1,25	100
8	180	205	25	1,25	100
8	210	235	25	1,25	100
8	230	265	25	1,25	100
8	260	285	25	1,25	100
8	280	305	25	1,25	100
8	300	325	25	1,25	100
10	80	115	28	1,5	50
10	100	135	28	1,5	50
10	120	155	28	1,5	50
10	150	185	28	1,5	50
10	180	215	28	1,5	50
10	210	245	28	1,5	50
10	250	285	28	1,5	50
10	300	335	28	1,5	50

D мм.	A мм.	L мм.	H мм.	P мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
12	100	140	35	1,75	25
12	120	160	35	1,75	25
12	140	180	35	1,75	25
12	160	200	35	1,75	25
12	180	220	35	1,75	25
12	210	250	35	1,75	25
12	240	280	35	1,75	25
12	260	300	35	1,75	25
12	300	340	35	1,75	25
16	160	210	45	2,0	10
16	180	230	45	2,0	10
16	200	250	45	2,0	10
16	250	300	45	2,0	10
16	300	350	45	2,0	10