



## ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ И ТЕРМОГОЛОВКОЙ IZL-T

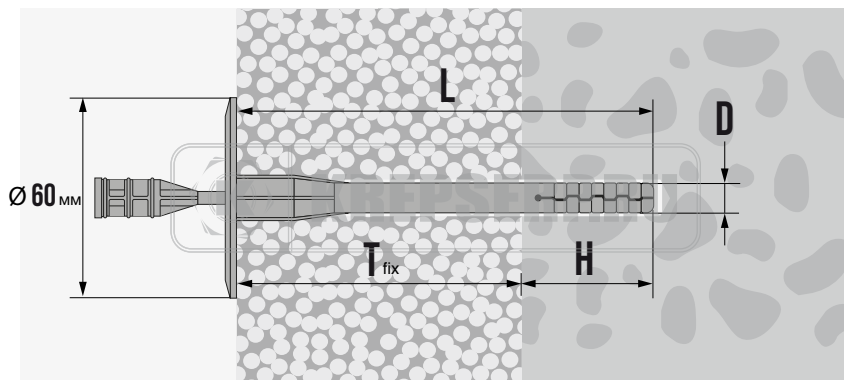

### НАЗНАЧЕНИЕ

ДЮБЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПЕНОПЛАСТ, МИН. ВАТА И Т.Д., В ТОМ ЧИСЛЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ И ШТУКАТУРНЫХ «МОКРЫХ» ФАСАДОВ) К ПОЛНОТЕЛЫМ ОСНОВАНИЯМ, ТАКИМ КАК БЕТОН, ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ, ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, ИЗВЕСТНЯК, ПЕНОБЕТОН И Т.П. ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВЯННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОНДОЛЬ.

### УСТАНОВКА

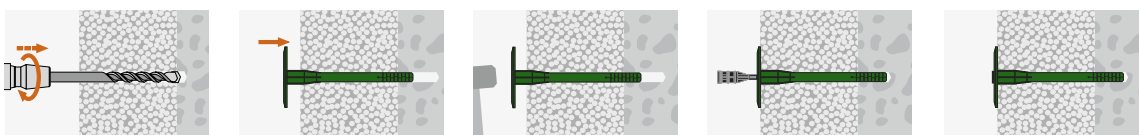

| D мм. | L мм. | T <sub>fix</sub> мм. | H мм.<br>МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА<br>ОТВЕРСТИЯ | МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА<br>АНКЕРОВКИ мм. | ДИАМЕТР ГВОЗДЯ мм. | ДЛИНА ГВОЗДЯ мм. | КОЛ-ВО<br>В УПАКОВКЕ шт. |
|-------|-------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 10    | 90    | 40                   | 55  | 50                                   | 5,0                | 95               | 500                      |
| 10    | 100   | 50                   | 55  | 50                                   | 5,0                | 105              | 500                      |
| 10    | 120   | 70                   | 55  | 50                                   | 5,0                | 125              | 500                      |
| 10    | 140   | 90                   | 55  | 50                                   | 5,0                | 145              | 400                      |
| 10    | 160   | 110                  | 55  | 50                                   | 5,0                | 165              | 400                      |
| 10    | 180   | 130                  | 55  | 50                                   | 5,0                | 185              | 300                      |
| 10    | 200   | 150                  | 55  | 50                                   | 5,0                | 205              | 300                      |
| 10    | 220   | 170                  | 55  | 50                                   | 5,0                | 225              | 300                      |