


ВФК-STBs УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ С БОРТИКОМ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ MAGNISILVER

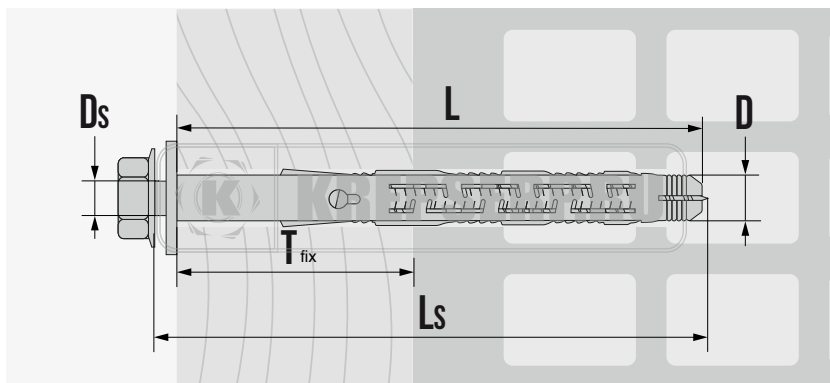


СВОЙСТВА

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЮБЕЛЯ 70 ММ (КРОМЕ ВФК 10x60)
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА В БЕТОНЕ
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАРИ ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ


 TORX
HEX

УСТАНОВКА

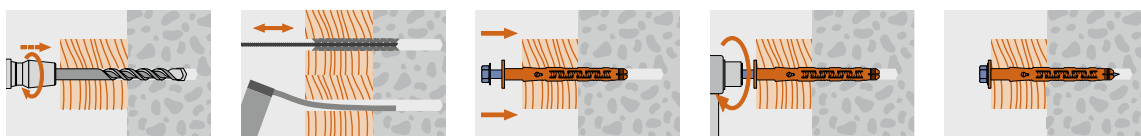

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1120606AMS	10	60	5	7,0	65	SW13	400
1120608AMS	10	80	10	7,0	85	SW13	300
1120610AMS	10	100	30	7,0	105	SW13	200
1120612AMS	10	120	50	7,0	125	SW13	150
1120614AMS	10	140	70	7,0	145	SW13	150
-	10	160	90	7,0	165	SW13	100