


ШУРУП ПО БЕТОНУ ПЕРЕМЕННАЯ РЕЗЬБА (ВЫСОКАЯ И НИЗКАЯ)

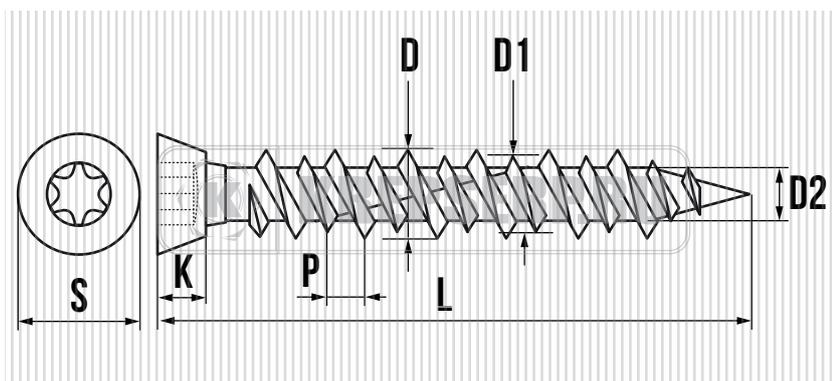

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОТайНАЯ ГОЛОВКА С НАСЕЧКАМИ ДЛЯ РАЗЗЕНКОВКИ
- ПОЛНАЯ ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА (ДВЕ НИТИ), ВЫСОКАЯ И НИЗКАЯ
- ОСТРЫЙ НАКОНЕЧНИК
- СТАЛЬ С 1022
- ПОКРЫТИЕ: ЖЕЛТЫЙ ЦИНК

УСТАНОВКА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	D мм.	D1 мм.	D2 мм.	L мм.	P мм.	K мм.	S мм.	ШЛИЦ	ВЕС 1000 ШТ / КГ
7,5X72	7,35 - 7,65	6,30 - 6,70	5,15 - 5,45	72	2,55 - 2,75	3,30 - 3,40	10,82 - 11,80	TORX 30	14,00
7,5X92	7,35 - 7,65	6,30 - 6,70	5,15 - 5,45	92	2,55 - 2,75	3,30 - 3,40	10,82 - 11,80	TORX 30	18,00
7,5X112	7,35 - 7,65	6,30 - 6,70	5,15 - 5,45	112	2,55 - 2,75	3,30 - 3,40	10,82 - 11,80	TORX 30	22,00
7,5X132	7,35 - 7,65	6,30 - 6,70	5,15 - 5,45	132	2,55 - 2,75	3,30 - 3,40	10,82 - 11,80	TORX 30	26,30
7,5X152	7,35 - 7,65	6,30 - 6,70	5,15 - 5,45	152	2,55 - 2,75	3,30 - 3,40	10,82 - 11,80	TORX 30	30,30
7,5X182	7,35 - 7,65	6,30 - 6,70	5,15 - 5,45	182	2,55 - 2,75	3,30 - 3,40	10,82 - 11,80	TORX 30	36,20
7,5X202	7,35 - 7,65	6,30 - 6,70	5,15 - 5,45	202	2,55 - 2,75	3,30 - 3,40	10,82 - 11,80	TORX 30	40,15