


МВ-СТ ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ




СВОЙСТВА

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ
- УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 70–90 ММ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РА6
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

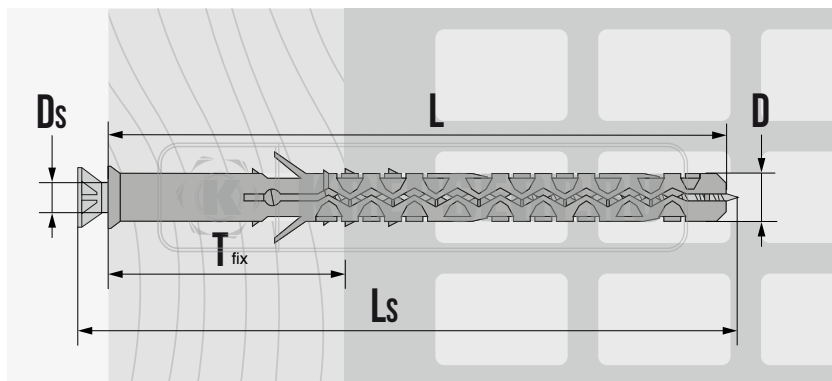

TORX

УСТАНОВКА

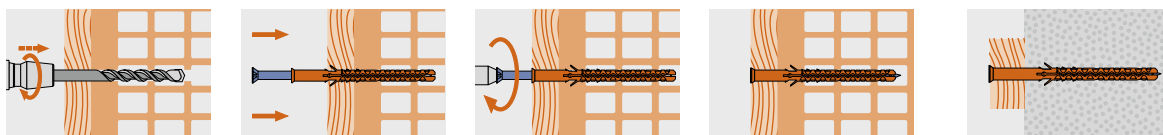

Артикул	D мм.	L мм.	ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА T _{fix}	ДИАМЕТР ШУРУПА Ds мм.	ДЛИНА ШУРУПА Ls мм.	НАСАДКА	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
1122100 ¹⁾	8	80	10	6,0	85	T30	100
1122101 ¹⁾	8	100	30	6,0	105	T30	100
1122102 ¹⁾	8	120	50	6,0	125	T30	100
1122104 ¹⁾	8	140	70	6,0	145	T30	100
1122108	10	80	10	7,0	85	T40	100
1122110	10	100	30	7,0	105	T40	50
1122112	10	120	50	7,0	125	T40	50
1122114	10	140	70	7,0	145	T40	50
1122116	10	160	90	7,0	165	T40	50
1122120	10	200	130	7,0	205	T40	50
1122124 ²⁾	10	240	170	7,0	245	T40	25
1122128 ²⁾	10	280	210	7,0	285	T40	25
1122130 ²⁾	10	300	230	7,0	305	T40	25

1) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЕВРОПЕЙСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА.

2) В СБОРЕ С ШУРУПОМ.