


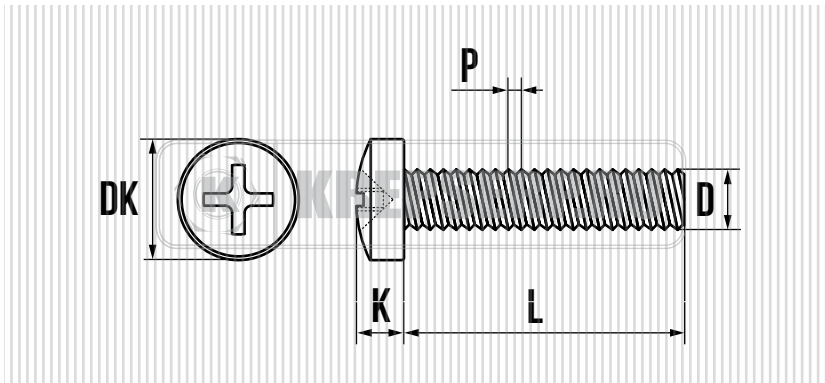

# ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ DIN 7985

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- DIN 7985
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ А-2, А-4
- ПОЛУКРУГЛАЯ ГОЛОВКА
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

**ПРИМЕНЕНИЕ**

СОЗДАНИЕ РАЗЪЕМНОГО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

D мм.	L мм.	DK мм.	K мм.	P мм.
2.5	4	5.0	2.0	0.45
2.5	5	5.0	2.0	0.45
2.5	6	5.0	2.0	0.45
2.5	8	5.0	2.0	0.45
2.5	12	5.0	2.0	0.45
2.5	16	5.0	2.0	0.45
3.0	4	6.0	2.4	0.5
3.0	5	6.0	2.4	0.5
3.0	6	6.0	2.4	0.5
3.0	8	6.0	2.4	0.5
3.0	10	6.0	2.4	0.5
3.0	12	6.0	2.4	0.5
3.0	14	6.0	2.4	0.5
3.0	16	6.0	2.4	0.5
3.0	18	6.0	2.4	0.5
3.0	20	6.0	2.4	0.5
3.0	25	6.0	2.4	0.5
3.0	30	6.0	2.4	0.5
3.0	35	6.0	2.4	0.5
4.0	4	8.0	3.1	0.7
4.0	5	8.0	3.1	0.7
4.0	6	8.0	3.1	0.7
4.0	8	8.0	3.1	0.7
4.0	10	8.0	3.1	0.7
4.0	12	8.0	3.1	0.7
4.0	14	8.0	3.1	0.7
4.0	16	8.0	3.1	0.7
4.0	18	8.0	3.1	0.7
4.0	20	8.0	3.1	0.7
4.0	22	8.0	3.1	0.7
4.0	25	8.0	3.1	0.7
4.0	30	8.0	3.1	0.7
4.0	35	8.0	3.1	0.7
4.0	40	8.0	3.1	0.7
4.0	45	8.0	3.1	0.7
4.0	50	8.0	3.1	0.7
4.0	55	8.0	3.1	0.7
4.0	60	8.0	3.1	0.7
4.0	70	8.0	3.1	0.7
4.0	80	8.0	3.1	0.7

D мм.	L мм.	DK мм.	K мм.	P мм.
5.0	6	10.0	3.8	0.8
5.0	8	10.0	3.8	0.8
5.0	10	10.0	3.8	0.8
5.0	12	10.0	3.8	0.8
5.0	14	10.0	3.8	0.8
5.0	16	10.0	3.8	0.8
5.0	18	10.0	3.8	0.8
5.0	20	10.0	3.8	0.8
5.0	22	10.0	3.8	0.8
5.0	25	10.0	3.8	0.8
5.0	30	10.0	3.8	0.8
5.0	35	10.0	3.8	0.8
5.0	40	10.0	3.8	0.8
5.0	45	10.0	3.8	0.8
5.0	50	10.0	3.8	0.8
5.0	55	10.0	3.8	0.8
5.0	60	10.0	3.8	0.8
5.0	70	10.0	3.8	0.8
5.0	80	10.0	3.8	0.8
5.0	90	10.0	3.8	0.8
6.0	8	12.0	4.6	1.0
6.0	10	12.0	4.6	1.0
6.0	12	12.0	4.6	1.0
6.0	14	12.0	4.6	1.0
6.0	16	12.0	4.6	1.0
6.0	18	12.0	4.6	1.0
6.0	20	12.0	4.6	1.0
6.0	22	12.0	4.6	1.0
6.0	25	12.0	4.6	1.0
6.0	30	12.0	4.6	1.0
6.0	35	12.0	4.6	1.0
6.0	40	12.0	4.6	1.0
6.0	45	12.0	4.6	1.0
6.0	50	12.0	4.6	1.0
6.0	55	12.0	4.6	1.0
6.0	60	12.0	4.6	1.0
6.0	65	12.0	4.6	1.0
6.0	70	12.0	4.6	1.0
6.0	80	12.0	4.6	1.0
6.0	90	12.0	4.6	1.0
6.0	100	12.0	4.6	1.0



D мм.	L мм.	DK мм.	K мм.	P мм.
8,0	10	16,0	6,0	1,25
8,0	12	16,0	6,0	1,25
8,0	16	16,0	6,0	1,25
8,0	20	16,0	6,0	1,25
8,0	25	16,0	6,0	1,25
8,0	30	16,0	6,0	1,25
8,0	35	16,0	6,0	1,25
8,0	40	16,0	6,0	1,25
8,0	45	16,0	6,0	1,25
8,0	50	16,0	6,0	1,25
8,0	55	16,0	6,0	1,25
8,0	60	16,0	6,0	1,25
8,0	70	16,0	6,0	1,25
8,0	80	16,0	6,0	1,25
8,0	90	16,0	6,0	1,25
8,0	100	16,0	6,0	1,25
10	16	20,0	7,5	1,50
10	20	20,0	7,5	1,50
10	25	20,0	7,5	1,50
10	30	20,0	7,5	1,50
10	35	20,0	7,5	1,50
10	40	20,0	7,5	1,50
10	45	20,0	7,5	1,50
10	50	20,0	7,5	1,50
10	60	20,0	7,5	1,50
10	70	20,0	7,5	1,50
10	80	20,0	7,5	1,50
10	90	20,0	7,5	1,50
10	100	20,0	7,5	1,50