





ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК, УДЛИНЕННАЯ АЛЮМИНИЙ / СТАЛЬ

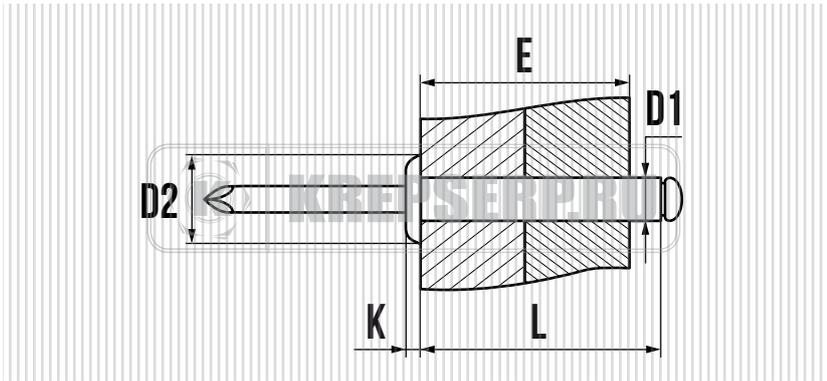

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ СОЕДИНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЯ
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ БОЛЬШИХ ТОЛЩИН МАТЕРИАЛОВ
- ГИЛЬЗА: АЛЮМИНИЙ AL MG 3.5
- СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

УСТАНОВКА

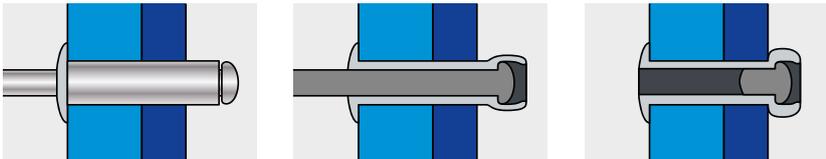

D1 мм.	L мм.	ДИАМЕТР СВЕРЛА мм.	D2 × K мм.	E мм.	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ ШТ.
4,0	35	4,1	7,6 × 1,2	26,0 - 31,5	250
4,0	40	4,1	7,6 × 1,2	31,5 - 36,5	250
5,0	55	5,1	9,3 × 1,5	45,0 - 50,0	600
5,0	60	5,1	9,3 × 1,5	50,0 - 55,0	500
5,0	65	5,1	9,3 × 1,5	55,0 - 60,0	500
5,0	70	5,1	9,3 × 1,5	60,0 - 65,0	500
5,0	75	5,1	9,3 × 1,5	65,0 - 70,0	500
5,0	80	5,1	9,3 × 1,5	70,0 - 75,0	500
5,0	90	5,1	9,3 × 1,5	75,0 - 85,0	500
5,0	100	5,1	9,3 × 1,5	85,0 - 95,0	500
5,0	110	5,1	9,3 × 1,5	95,0 - 105,0	500
5,0	120	5,1	9,3 × 1,5	105,0 - 115,0	500
5,0	130	5,1	9,3 × 1,5	115,0 - 125,0	250
5,0	140	5,1	9,3 × 1,5	125,0 - 135,0	250
5,0	150	5,1	9,3 × 1,5	135,0 - 145,0	250
5,0	160	5,1	9,3 × 1,5	145,0 - 155,0	250
5,0	170	5,1	9,3 × 1,5	155,0 - 165,0	250
5,0	180	5,1	9,3 × 1,5	165,0 - 175,0	250
5,0	190	5,1	9,3 × 1,5	175,0 - 185,0	250
6,4	80	6,5	13,0 × 2,0	42,0 - 73,0	500
6,4	100	6,5	13,0 × 2,0	73,0 - 93,0	250
6,4	120	6,5	13,0 × 2,0	93,0 - 113,0	250
6,4	150	6,5	13,0 × 2,0	113,0 - 143,0	250
6,4	175	6,5	13,0 × 2,0	143,0 - 168,0	250